






SINCE 1974

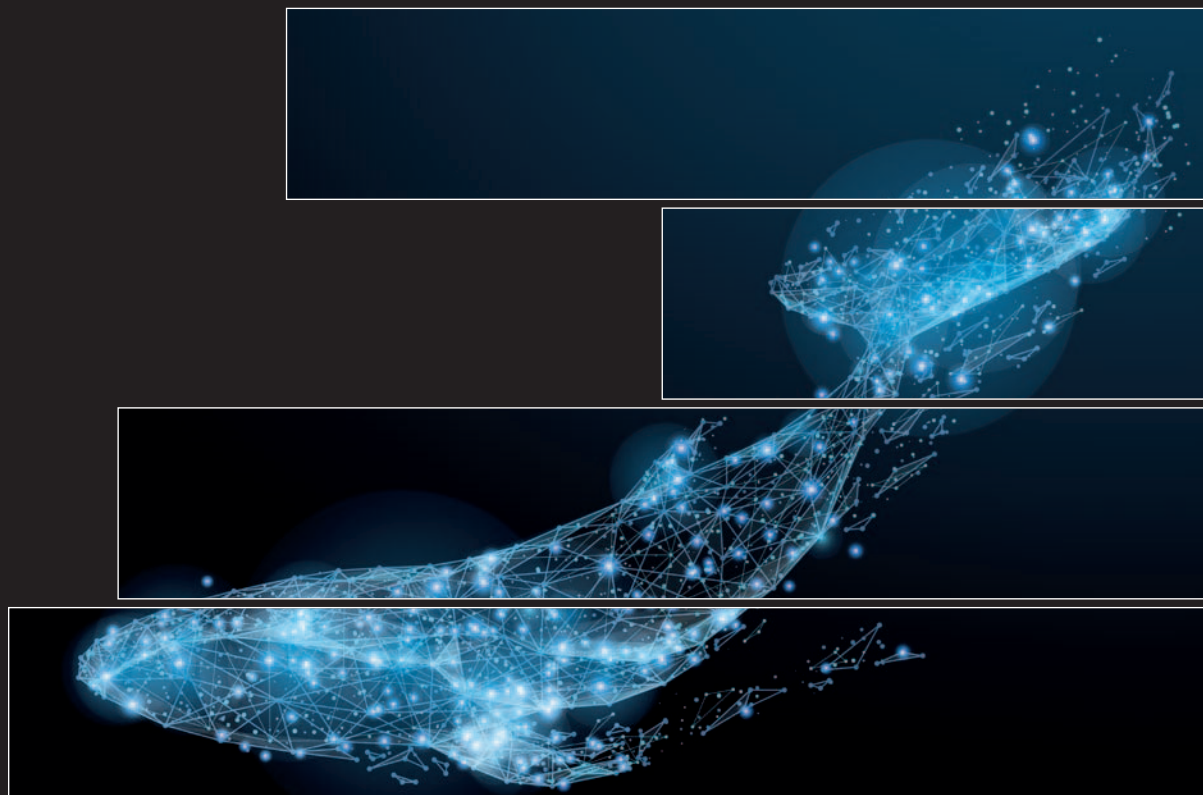

ИТАЛИЯ Штаб-квартира

Компания SICCE работает на рынке товаров для аквариумистики и садоводства уже более 35 лет, в течение которых она завоевала мировое признание. Огромный опыт позволяет Sicce производить широчайший ассортимент высококачественных товаров с отличными характеристиками, а также создавать весь спектр фильтрующих систем, насосов, аксессуаров для аквариумов, декоративных фонтанов для офисов и ландшафтного дизайна, водоемов, фильтров для прудов и бассейнов, а также насосов для промышленного применения. Ориентируясь на развитие и продвижение на рынке, SICCE постоянно проводит инновационные исследования и применяет передовые технологии, предлагая своим клиентам высококачественные товары и услуги, которые сделали эту торговую марку известной и узнаваемой во всем мире. Среди основных приоритетов Sicce – быстрота реагирования на потребности клиентов, а также гибкость производства и предоставляемых услуг. Мы считаем, что прямой контакт с потребителем – лучший способ понять их потребности, прочувствовать эволюцию рынка и удерживать свои передовые позиции. Благодаря применяемым техническим решениям SICCE получила престижные международные патенты и сертификаты, позволяющие занять достойное место среди лидеров мирового рынка. Используя японскую систему непрерывного совершенствования организации, Kaizen, SICCE постоянно оптимизирует производство, внедряя системы контроля, гарантирующие 100% проверку продукции перед тем, как она отправится потребителю. Система контроля качества Sicce включает в себя не просто контроль производственных процессов: все поступающие материалы тщательно проверяются перед тем, как будут использованы в производстве, а вся конечная продукция проходит повторную проверку перед отгрузкой потребителю. SICCE является обладателем таких сертификатов как: VDE, TÜV (Германия), UL (США), cUL (Канада), PSE (Япония) и других. С 1974 года наши основные принципы – инновационные исследования и бренд “СДЕЛАНО В ИТАЛИИ”. Постоянное присутствие на мировом рынке и работа преданной команды, посвятившей себя разработке новой продукции, отвечающей всем потребностям рынка, позволяют Sicce поддерживать высочайшее качество и мировые стандарты производства.

СОДЕРЖАНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМПЫ

- 4 · Easy Line
- 6 · Multi
- 8 · Syncra Nano · Syncra Silent
- 10 · Syncra ADV
- 12 · Syncra SDC · Controller & App
- 14 · Syncra HF

ПОМПЫ ТЕЧЕНИЯ

- 16 · Voyager Nano
- 18 · Voyager
- 20 · XStream
- 22 · XStream SDC · Controller & App

БЕЛКОВЫЕ СКИММЕРНЫЕ ПОМПЫ

- 24 · Syncra SK & PSK
- 26 · PSK ADV
- 28 · PSK SDC · Controller & App

ПОМПЫ ДЛЯ ПРУДА И АКСЕССУАРЫ

- 30 · SyncraPond
- 32 · FiltraPond
- 34 · EKO Power

ПОМПЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД И ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ

- 36 · Ultrazero
- 38 · Ultra 9000
- 40 · Master DW

СКИММЕРЫ, ФИЛЬТРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- 42 · Shark Mini Skim
- 44 · Shark Skimmer
- 46 · Nano Micron · Micron
- 48 · Shark ADV
- 50 · Shark PRO Nano
- 52 · Shark PRO
- 54 · Aqua Filtra
- 56 · Mega Filtra
- 58 · Space EKO
- 60 · Whale
- 62 · Green Reset
- 64 · Filter Media

НАГРЕВАТЕЛИ

- 66 · Scuba
- 68 · Scuba Preset
- 70 · Scuba Contactless
- 72 · Jolly
- 74 · Jolly Preset

КОМПРЕССОРЫ

- 76 · Air Light

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 78 · Pump Clean

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- 79 · ГАРАНТИЯ · РУКОВОДСТВО · УСЛУГА · СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

EASY LINE

Пионер отрасли, компания SICCE была первым производителем, выпустившим компактную линейку помп с синхронными двигателями, которые и сегодня по-прежнему остаются эталоном на мировом рынке. Серия EASY LINE включает в себя полностью погружные рециркуляционные помпы для любого типа аквариумов, прудов и фонтанов.




Mimouse



Micra • Micra Plus



- Регулятор потока.
- Низкий уровень энергопотребления.
- Компактный размер.
- Изготовлен всего из трех частей для удобства обслуживания и использования.



- Четырехступенчатое регулирование расхода воды.
- Нижняя решетка для низкого уровня всасывания.
- Сменная фильтрующая губка и антивибрационные присоски.




- * Антивибрационные накладки.



- Прекамера Micra Plus.



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH
AQUARIUM



WATER
FEATURES



INDUSTRY




HYDROPONIC
& AQUAPONIC



VERTICAL GARDEN

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- Регулятор потока.




ОСОБЕННОСТИ



ФИТИНГ ДЛЯ ШЛАНГА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



MIMOUSE
Ø 13 mm (EU) or 1/2" (US)

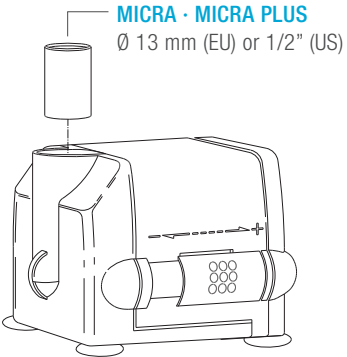

MICRA • MICRA PLUS
Ø 13 mm (EU) or 1/2" (US)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MIMOUSE	MICRA	MICRA PLUS
Макс. Производительность	300 л/час	400 л/час	600 л/час
Макс. напор	0,5 м	0,6 м	0,8 м
Мощность	3,8 Вт	6 Вт	6,5 Вт
Длина электрокабеля	1,5 м · 10,0 м		

Насосы MULTI предназначены как для погружной, так и для линейной работы*. Гарантированная низкая рабочая температура, отличная производительность и низкое энергопотребление являются характеристиками этой серии. Насосы MULTI находят широкое применение в гидропонике, декоративных фонтанах и гидравлических системах благодаря прочной и компактной конструкции.



800

- Выходное отверстие 13 мм.
- Регулировка потока.




- Используйте только под водой.



1300

- Регулировка потока.
- Вход и выход с резьбой 1/2 дюйма.
- В комплект входит предкамера для сухого применения.
- Двойное позиционирование.



2500 · 4000 · 5800


- Коррозионностойкие керамические подшипники и вал обеспечивают бесшумную работу и долговечность.
- Эргономичная ручка для облегчения транспортировки и установки.
- Вход и выход с резьбой 1 дюйм.
- Дополнительная предкамера (погружная) с AirMix.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- КОМПЛЕКТ короткой предкамеры для системы смешивания воздуха, включая трубу.



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



WATER
FEATURES



INDUSTRY



HYDROPONIC
& AQUAPONIC



VERTICAL GARDEN

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Регулятор расхода (только мод. 800 · 1300).
- СИСТЕМА AIR MIX для улучшения насыщения воды кислородом (Модель 2500 · 4000 · 5800).




ОСОБЕННОСТИ



Мод. 800
исключено




ШЛАНГОВЫЕ
ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ



MULTI 1300

- 1 Внутренняя резьба 1/2" GAS.
- 2 Внешний Ø 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США)).



MULTI 2500 · 4000

- 1 Внутренняя резьба 1" GAS.
- 2 Внешний Ø 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).
- 3 Внешний Ø 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США)).

MULTI 5800

- 1 Внутренняя резьба 1" GAS.
- 2 Внешний Ø 30 мм (ЕС) или 1,18 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 30 мм (ЕС) или 1,18 дюйма (США)).
- 3 Внешний Ø 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	800	1300	2500	4000	5800
Макс. Производительность	800 л/час	1200 л/час	2500 л/час	3800 л/час	5800 л/час
Макс. напор	1,3 м	1,7 м	3,1 м	3,1 м	3,8 м
Мощность	13 Вт	20 Вт	50 Вт	52 Вт	90 Вт
Длина электрокабеля	1,5 м · 10,0 м				

*насос можно использовать вне воды при условии, что ВХОДНОЕ и ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ соединены трубами и вода постоянно проходит через них, поддерживая охлаждение двигателя.

SYNCRA NANO SYNCRA SILENT

SYNCRA – это новое поколение насосов, созданное для сочетания повышенной производительности с исключительной тишиной и экономией энергии. Благодаря инновационной технологии эти насосы можно использовать в самых разных сферах, требующих высокой производительности, надежности и 100% бесшумности.



Влажное применение с использованием прилагаемой предварительной камеры с регулировкой расхода воды от 140 до 430 л/ч, 40–110 галлонов США в час.



Применение IN LINE* с использованием прилагаемой предварительной камеры и добавлением уплотнительного кольца для предотвращения утечки воды.



Форкамера с РЕГУЛЯТОРОМ ПОТОКА.



Включая ТЕРМОЗАЩИТУ для безопасности и длительного срока службы.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, встроенные для бесшумной и энергосберегающей работы.




КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛ от Мод. от 2,0 до 5,0 (мод. 0,5–1,5 опционально).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Нижняя решетка для забора твердых частиц размером до 2 мм на низком уровне.

5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



WATER
FEATURES




HYDROPONIC
& AQUAPONIC



INDUSTRY




VERTICAL GARDEN



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Двойные высокие присоски для предотвращения вибрации.

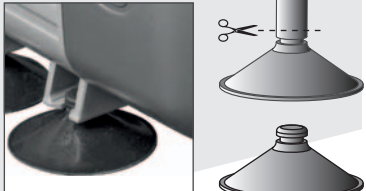

ОСОБЕННОСТИ



WET & DRY



UNIVERSAL



COMPACT



QUIET



SELF
CLEANING
IMPELLER



COOLER
RUNNING



TOOL-FREE



HOSE
FITTINGS
INCLUDED

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ

SYNCRA 1.5

- Наружная резьба 1/2 дюйма GAS.
- Внешний Ø 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 20 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США)).
- Внешний Ø 15 мм (ЕС) или 9/16 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 15 мм (ЕС) или 9/16 дюйма (США)).
- Внутренняя резьба 1/2 дюйма" GAS.

SYNCRA 3.5 · 4.0 · 5.0

- Наружная резьба 1 дюйм" GAS.
- Внешний Ø 32 мм (ЕС) или 1 1/4 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 32 мм (ЕС) или 1 1/4 дюйма (США)).
- Внешний Ø мин. 26 мм (ЕС) или 1 дюйм (США) (для гибкой трубы внутренний диаметр мин. 26 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).
- Внутренняя резьба 1 дюйм" GAS.

SYNCRA 0.5 · 1.0

- Наружная резьба 1/2 дюйма GAS.
- Внешний Ø 17 мм (ЕС) или 5/8 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 17 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).
- Внешний Ø 13 мм (ЕС) или 1/2 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 13 мм (ЕС) или 1/2 дюйма (США)).
- Внутренняя резьба 1/2 дюйма" GAS.

SYNCRA 2.0 · 2.5 · 3.0

- Наружная резьба 3/4 дюйма GAS.
- Внешний Ø 26 мм (ЕС) или 1 дюйм (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 26 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).
- Внешний Ø 21 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 21 мм (ЕС) или 3/4 дюйма (США)).
- Внутренняя резьба 3/4 дюйма" GAS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	NANO	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Макс. Производительность	430 л/час	700 л/час	950 л/час	1350 л/час	2150 л/час	2400 л/час	2700 л/час	2500 л/час	3500 л/час	5000 л/час
Макс. напор	0,7 м	1,2 м	1,5 м	1,8 м	2,0 м	2,4 м	3,0 м	3,7 м	3,7 м	3,8 м
Мощность	2,8 Вт	8 Вт	16 Вт	23 Вт	32 Вт	40 Вт	45 Вт	65 Вт	80 Вт	105 Вт
Длина электрокабеля	1,5 м	1,5 м · 10,0 м			2,2 м · 10,0 м					

SYNCRA ADV

SYNCRA ADV представляет новое поколение SYNCRA Silent. Они были разработаны с целью добиться высокой производительности в компактном исполнении, гарантирующем полную эффективность и универсальность. Они рекомендуются для различного использования как в пресноводных, так и в морских системах и подтверждают надежность, отличающую высококачественную продукцию «Сделано в Италии».



5.5




- ВСТРОЕННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ДИСК для сбалансированного вращения узла ротора и защиты его наиболее чувствительных частей.
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ.



- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может работать как внутри, так и снаружи; Вращающаяся на 360° предкамера.



- ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ ВКЛЮЧЕНЫ как для гибких, так и для жестких труб, что упрощает и ускоряет установку насоса.



- ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТАЦИЮ (толщина до 4,5 мм) для нижнего или верхнего водозаборника.


5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING



7.0 • 9.0 • 10.0

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



WATER
FEATURES



INDUSTRY



HYDROPONIC
& AQUAPONIC



VERTICAL GARDEN

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- **ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.** Усовершенствованный синхронный двигатель, обеспечивающий более высокую скорость потока при НА 50 % МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ. Оптимизированная гидравлическая система с минимальной теплопередачей.

ОСОБЕННОСТИ



WET & DRY



UNIVERSAL



COMPACT



QUIET



SELF
CLEANING
IMPELLER



COOLER
RUNNING



360°
CHAMBER
ROTATION



TOOL-FREE



HOSE
FITTINGS
INCLUDED

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ

2 скользящих фитинга – подходят для шланга Ø 25 мм (ЕС) или Ø 3/4 дюйма (США)



2 скользящих фитинга – подходят для шланга диаметром 32 мм (ЕС) или шланга диаметром 1 дюйм (США)



2 гайки с внутренней резьбой 1 дюйм 3/8 GAS (подходят к входной и выходной наружной резьбе камеры насоса)



Штуцер с шипом Ø 25 мм – подходит для мягкого шланга с внутренним диаметром 3/4 дюйма (США)

Фитинг с шипом Ø 32 мм – подходит для мягкого шланга с внутренним диаметром 1 дюйм (США)

1" GAS с наружной резьбой

2 X 1-дюймовая внутренняя резьба GAS. Подходит для резьбы MPT 1 дюйм США (используйте тефлоновую ленту)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5.5	7.0	9.0	10.0
Макс. Производительность	5500 л/час	7000 л/час	9500 л/час	10000 л/час
Макс. напор	3,5 м	5,0 м	4,5 м	7,0 м
Мощность	40 Вт	55 Вт	90 Вт	90 Вт
Длина электрокабеля	3,0 м • 10,0 м			

SYNCRA SDC



5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION



Designed
Produced
in Italy

SYNCRA SDC – это насосы SYNCRA последнего поколения, оснащенные интегрированными интеллектуальными системами для удовлетворения потребностей современных систем рециркуляции. Благодаря свободе программирования управляемость, наконец, сочетается с мощностью, энергоэффективностью, встроенным или погружным использованием и низким тепловыделением. Не говоря уже о том, что ими можно полностью управлять через подключение к Интернету из любой точки мира через наше приложение ContrALL.



Светодиод скорости Wi-Fi

Идентификатор индивидуального цветового насоса

Снизить скорость Ускорить скорость ВКЛ-ВЫКЛ




- ВСТРОЕННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ДИСК для сбалансированного вращения узла ротора и защиты его наиболее чувствительных частей.
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ.



- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может работать как внутри, так и снаружи; Вращающаяся на 360° предкамера.




- ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ как для гибких, так и для жестких труб (Мод. 6.0-7.0-9.0).
- ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБ (Мод. 3.0) В КОМПЛЕКТЕ.



- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (Мод. 6.0-7.0-9.0 с твердыми частицами до 4,5 мм) Всасывание воды снизу или сверху.
- ЗАЩИТНАЯ СЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (Мод. 3.0 с твердыми частицами до 3,5 мм).

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



WATER
FEATURES



INDUSTRY



HYDROPONIC
& AQUAPONIC



VERTICAL GARDEN

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ



- Включить
- Скорость насоса увеличивается или уменьшается.
- Неисправность
- Температура воды в реальном времени.


Работайте с:



Hey Google,
switch ON my
SDC pump!




ОСОБЕННОСТИ

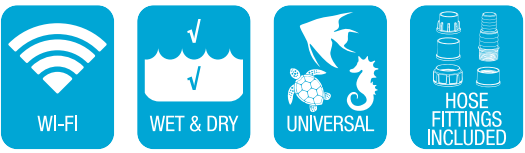

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ

SYNCRA 3.0




Защитная
сетка в
комплекте

Штуцер-штуцер Ø 20 мм

Штуцер-штуцер Ø 25 мм

1" GAS внутренняя резьба

1 x фитинг
впускного шланга



Штуцер-штуцер Ø 13 мм

Штуцер-штуцер Ø 20 мм

Штуцер-штуцер Ø 25 мм

1" GAS внутренняя резьба

1 x фитинг
выпускного шланга

SYNCRA 6.0 · 7.0 · 9.0



Защитная
сетка в
комплекте

2 скользящих фитинга – подходят для шланга Ø 25 мм (ЕС) или Ø 3/4 дюйма (США)

2 скользящих фитинга – подходят для шланга диаметром 32 мм (ЕС) или шланга диаметром 1 дюйм (США)

2 гайки с внутренней резьбой 1 дюйм 3/8 GAS (подходят к входной и выходной наружной резьбе камеры насоса)

Фитинг с шипом Ø 25 мм – подходит для мягкого шланга с внутренним диаметром 3/4 дюйма (США).

Фитинг с шипом Ø 32 мм – подходит для мягкого шланга с внутренним диаметром 1 дюйм (США)

1" GAS с наружной резьбой

2 x 1 дюйм GAS, внутренняя резьба
Подходит для резьбы MPT США диаметром 1 дюйм (используйте тефлоновую ленту)

SYNCRA HF

Насосы SYNCRA HIGH FLOW обладают всеми замечательными характеристиками линейки SYNCRA и в то же время включают в себя уникальные передовые технологии. Эта технология в сочетании с новой электронной конструкцией двигателя обеспечивает оптимальную производительность и низкое энергопотребление для максимальной эффективности. Синхронный двигатель с постоянными магнитами гарантирует высокую энергоэффективность и надежность при работе в погружном или линейном использовании.



- В комплект входят фильтр предварительной очистки, переходники для шлангов и антивибрационные ножки.




Аквариум



Пруд



- Встроенная тепловая защита для предотвращения перегрева.
- Во время использования становится холоднее.




- Внутренняя система рециркуляции обеспечивает удаление мусора из насоса.
- Двойное расположение (вертикальное и горизонтальное благодаря прочной решетке).

12.0 • 16.0

5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



WATER
FEATURES



INDUSTRY



HYDROPONIC
& AQUAPONIC




VERTICAL GARDEN

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ






- Идеально подходит для применения IN-LINE*.



- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ При сухом или заблокированном роторе – защита от сухого хода.

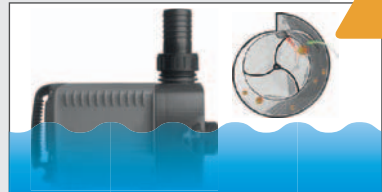

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	12.0	16.0
Макс. Производительность	12500 л/час	16000 л/час
Макс. напор	5,0 м	4,5 м
Мощность	155 Вт	175 Вт
Длина электрокабеля	3,0 м • 10,0 м	

*насос можно использовать вне воды при условии, что ВХОДНОЕ и ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ соединены трубами и вода постоянно проходит через них, поддерживая охлаждение двигателя.



ОСОБЕННОСТИ



WET & DRY



UNIVERSAL




HOSE
FITTINGS
INCLUDED



COOLER
RUNNING

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ

Штуцер-штуцер Ø 38 мм.



GAS 1 1/2 дюйма,
внутренняя резьба

VOYAGER NANO

Помпа течения с элегантной и компактной конструкцией, имитирующая волновое движение, со сверхнизким энергопотреблением и исключительной производительностью. VOYAGER NANO также можно использовать в пресноводных аквариумах, увеличивая циркуляцию воды и улучшая функциональность фильтра.




1000



2000



• В комплект входит резиновая прокладка с магнитным креплением для предотвращения вибрации.



• Вращение помпы на 360°.




• Сверхсильный магнит для крепления на стекло толщиной до 10 мм (0,5 дюйма).



• Широкий и плавный поток в очень компактном насосе.
• Принудительная рециркуляция.



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Топовый энергосберегающий насос: компактный и потребляющий менее 3 Вт.



ОСОБЕННОСТИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ АКВАРИУМА



FRESH

Mod. 1000: 60 - 120 L

Mod. 2000: 120 - 200 L



MARINE

Mod. 1000: 30 - 80 L

Mod. 2000: 80 - 140 L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1000	2000
Макс. Производительность	1000 л/час	2000 л/час
Мощность	2.8 Вт	3 Вт
Длина электрокабеля	2,2 м	

VOYAGER


Линейка помп VOYAGER была разработана как для морских, так и для пресноводных аквариумов, с производительностью от 3000 л/ч до 15 000 л/ч (800–4000 галлонов США в час). Эксклюзивное сильное магнитное крепление позволяет расположить насос где угодно: по бокам, за аквариумом и по углам аквариума. Благодаря передовой встроенной технологии серия VOYAGER может быстро включаться и выключаться без вреда и шума и представляет собой качественный выбор для самого требовательного аквариумиста.



2 • 3 • 4



HP 7 • 8 • 9 • 10




• Вращающаяся передняя кольцевая гайка позволяет выбрать наиболее подходящий поток в зависимости от типа коралла.



15 mm

• Уникальный двунаправленный ротор, обеспечивающий односторонний и бесшумный запуск.

• Высокоустойчивое магнитное крепление для стекла толщиной до 15 мм. [1/2 дюйма].




• Встроенная электронная плата для запуска в одну сторону с отсутствием шума.

• Передняя решетка для широкого или узкого потока воды.

• Безопасно для использования с таймерами.

• Сверхтонкая регулировка направления с помощью фиксирующих креплений.

• Высокоустойчивое магнитное крепление для стекла толщиной до 20 мм [3/4 дюйма].




20 mm

3 YEAR
GUARANTEE
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE

ENERGY
SAVING

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Вращение передней кольцевой гайки позволяет регулировать поток, воссоздавая естественную морскую среду.

VOYAGER 2 • 3 • 4



VOYAGER HP 7 • 8 • 9 • 10



ОСОБЕННОСТИ



SUBMERGED



UNIVERSAL



QUIET



SELF
CLEANING
IMPELLER




WIDE &
GENTLE
FLOW



STRONG
MAGNET
MOUNT

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ АКВАРИУМА



ПРЕСНОВОДНЫЙ

Mod. **2**: 200 - 350 L
Mod. **3**: 300 - 470 L
Mod. **4**: 400 - 730 L
Mod. **HP 7**: 700 - 1200 L
Mod. **HP 8**: 800 - 1500 L
Mod. **HP 9**: 900 - 1700 L
Mod. **HP 10**: 1000 - 2000 L



МОРСКОЙ

Mod. **2**: 60 - 200 L
Mod. **3**: 150 - 300 L
Mod. **4**: 200 - 400 L
Mod. **HP 7**: 350 - 700 L
Mod. **HP 8**: 400 - 850 L
Mod. **HP 9**: 500 - 900 L
Mod. **HP 10**: 800 - 1000 L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2	3	4	HP 7	HP 8	HP 9	HP 10
Макс. Производительность	3000 л/час	4500 л/час	6000 л/час	10500 л/час	12000 л/час	13500 л/час	15000 л/час
Мощность	7 Вт	10 Вт	14 Вт	17 Вт	18 Вт	24 Вт	25 Вт
Длина электрокабеля	2,2 м						

XSTREAM

Волновые помпы течения класса XStream представляют собой последнее поколение компактных потоковых насосов, обеспечивающих высокую скорость потока при низких эксплуатационных расходах. Эта небольшая, но мощная и энергоэффективная линия спроектирована и изготовлена в Италии в соответствии со строгими стандартами качества, обеспечивающими высокую производительность, длительную надежность и простоту обслуживания.



3500 • 5000 • 6500 • 8000



- Четыре модели, предназначенные как для пресноводных, так и для морских аквариумов любого размера.
- Широкий и мягкий поток из компактного корпуса идеально подходит для рифовых аквариумов.



- XSTREAM: бесшумный и энергоэффективный.
- Вращающееся магнитное крепление легко позиционируется в любом месте аквариума благодаря уникальному регулируемому на 360° корпусу.




- Мощное магнитное крепление работает на стекле толщиной до 12–15 мм (1/2 дюйма) с резиновой прокладкой или без нее.



- Легко разбирается для очистки.
- Принудительная рециркуляция.



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- В комплект поставки входит гибкая резиновая прокладка, которая скользит по магниту с мокрой стороны и гасит вибрации.
- Спиральный чехол для шнура Chewsafe.



ОСОБЕННОСТИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ АКВАРИУМА



ПРЕСНОВОДНЫЙ

- Mod. **3500**: up to 400 L
- Mod. **5000**: up to 500 L
- Mod. **6500**: up to 750 L
- Mod. **8000**: up to 900 L



МОРСКОЙ

- Mod. **3500**: up to 250 L
- Mod. **5000**: up to 350 L
- Mod. **6500**: up to 450 L
- Mod. **8000**: up to 550 L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3500	5000	6500	8000
Макс. Производительность	3500 л/час	5000 л/час	6500 л/час	8000 л/час
Мощность	4 Вт	6 Вт	8 Вт	12 Вт
Длина электрокабеля	2,2 м			

XSTREAM SDC

Помпа XStream SDC – это новейшее дополнение к семейству облачных взаимосвязанных аквариумных устройств Wi-Fi, представленных SICCE с SYNCRA SDC. БЕСПЛАТНО загрузив приложение ContrALL, вы сможете управлять помпой через смартфон и подключение к Интернету. Выбирайте одну из нескольких предустановленных программ или создайте собственную программу, соответствующую потребностям вашего аквариума.



- Широкий и мягкий поток из компактного корпуса идеально подходит для рифовых аквариумов.
- Принудительная рециркуляция.



- Вращающееся магнитное крепление легко позиционируется в любом месте аквариума благодаря уникальному регулируемому на 360° корпусу.



- Легко разбирается для очистки.
- Мощное магнитное крепление работает на стекле толщиной до 12–15 мм (1/2 дюйма) с резиновой прокладкой или без нее.


5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING



Designed
Produced
in Italy

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM




HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ



Включить
Неисправность
Скорость насоса увеличивается или уменьшается.
Температура воды в реальном времени.

Работайте с:




Hey Google,
switch ON my
SDC pump!




С помощью приложения ContrALL **НЕСКОЛЬКИМИ НАСОСАМИ** можно управлять как с помощью отдельных, так и **СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ** программ.


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

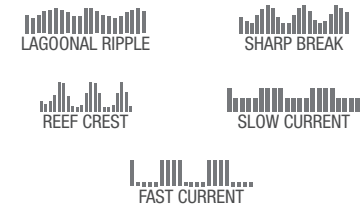

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	XSTREAM SDC
Производительность (мин-макс)	1000 - 8500 л/час
Объем пресноводного аквариума	60 - 950 л
Объем морского аквариума	30 - 600 л
Мощность	12 Вт
Длина электрокабеля	2,2 м

SYNCRA SK & PSK

SICCE разрабатывает свои скиммерные помпы SK и PSK с нуля, чтобы они работали с максимальной эффективностью, низким уровнем тепловыделения и надежностью, создавая насосы, которым нет равных. Каждый компонент всего насоса, а не только его крыльчатка, разработан специально для использования с белковыми скиммерами. Это то, что инженеры SICCE называют «КАЧЕСТВО ВОЗДУХА»! Поскольку насосы разработаны специально для использования в скиммерах, они обеспечивают наиболее эффективное соотношение воздушной смеси. Гидравлическая система и смесь воды и воздуха оптимизированы для конструкции впуска и предварительной камеры.




SK 200

SK 400 • 600



PSK 400 • 600 • 1000 • 1200



• Компоненты высшего качества для надежной работы и длительного функционирования.



• Охладитель работает.



• Уникальная крыльчатка с игольчатым колесом, гарантирующая сверхтонкое снятие пены.



ПРИМЕНЕНИЕ




MARINE
AQUARIUM

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Эти насосы поставляются по запросу напрямую производителям скиммеров после проверки компанией Sicce на пригодность.



ОСОБЕННОСТИ

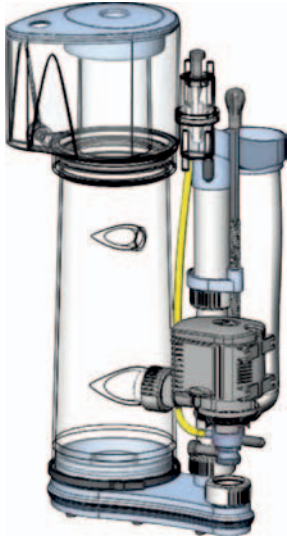

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SK 200	SK 400	SK 600	PSK 400	PSK 600	PSK 1000	PSK 1200
Макс. Мощность (только с водой)	25 Вт	28 Вт	42 Вт	28 Вт	39 Вт	57 Вт	62 Вт
Мин. Мощность (с Вентури)	14 Вт	16 Вт	18 Вт	13 Вт	18 Вт	21 Вт	35 Вт
Макс. Производительность (воздух)	180 л/час (воздух)	400 л/час (воздух)	600 л/час (воздух)	400 л/час (воздух)	600 л/час (воздух)	1000 л/час (воздух)	1200 л/час (воздух)
Выходной размер насоса	60 x 103 x 78 мм	75 x 115 x 95 мм		83,5 x 112,5 x 115 мм			
Размеры	103 x 60 x 77 мм	123 x 76 x 96 мм		100 x 52 x 90 (front Ø 85) мм			
Длина электрокабеля	2,2 м						

PSK ADV


Помпы PSK ADV представляют собой новейшее поколение насосов для скиммеров и оснащены интегрированными интеллектуальными системами для установки в передовые системы. Отличная производительность, энергоэффективность, низкая рабочая температура и возможность использования как в линейном*, так и погружном состоянии, делают эту новую линейку насосов уникальной на рынке.




2600




4000



• Компоненты высшего качества для надежной работы и длительного функционирования.




• Прозрачная вращающаяся предкамера.



• Уникальная крыльчатка с игольчатым колесом, гарантирующая сверхтонкое снятие пены.

ПРИМЕНЕНИЕ



MARINE
AQUARIUM

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Эти насосы поставляются по запросу напрямую производителям скиммеров после проверки компанией Sicse на пригодность.



ОСОБЕННОСТИ



ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ

1 скользящий фитинг – подходит для шланга Ø 25 мм (ЕС) или Ø 3/4 дюйма (США)



1 скользящий фитинг – подходит для шланга диаметром 32 мм (ЕС) или шланга диаметром 1 дюйм (США)



1 гайка с внутренней резьбой 1 дюйм 3/8 GAS (подходит к входной и выходной наружной резьбе камеры насоса)



1 X 1 дюйм GAS внутренняя резьба. Подходит для резьбы MPT 1 дюйм США (используйте тефлоновую ленту)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2600	4000
Макс. Мощность (только с водой)	45 Вт	65 Вт
Мин. Мощность (с Вентури)	40 Вт	55 Вт
Макс. Производительность (воздух)	2600 л/час (воздух)	4000 л/час (воздух)
Длина электрокабеля	3,0 м	

26 *насос можно использовать вне воды при условии, что ВХОДНОЕ и ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ соединены трубами и вода постоянно проходит через них, поддерживая охлаждение двигателя.

PSK SDC

Помпы PSK SDC представляют собой насосы последнего поколения для скиммеров и включают в себя интегрированные интеллектуальные системы, предназначенные для установки в передовые морские системы. Специально разработанное программирование, управление, отличная производительность, энергоэффективность, возможность использования как в линейном*, так и в погружном состоянии, а также низкие рабочие температуры делают эту новую серию насосов уникальной на рынке.

НОВЫЙ PSK 1200

Поскольку НОВЫЙ PSK SDC 1200 от SICCE имеет тот же дизайн и размер, что и популярный традиционный SICCE PSK 1200, этот скиммерный насос представляет собой простое и мгновенное обновление всех белковых скиммеров, оснащенных в настоящее время SICCE PSK 600, 1000 или 1200. Кроме того, PSK SDC 1200 – это модернизация естественного скиммерного насоса для всех других протеиновых скиммеров, где требуется надежный, эффективный и хорошо работающий игольчатый насос.



• PSK SDC может управляться как с помощью контроллера, так и со смартфона.



• Вентури включено (только PSK SDC 1200).



• Прозрачная вращающаяся предкамера (только PSK SDC 2600–4000).


5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING



Designed
Produced
in Italy

ПРИМЕНЕНИЕ




MARINE
AQUARIUM

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Компоненты **ВЫСОЧАЙШЕГО** качества для бесшумной работы, длительного срока службы и максимальной производительности скиммеров.



ОСОБЕННОСТИ

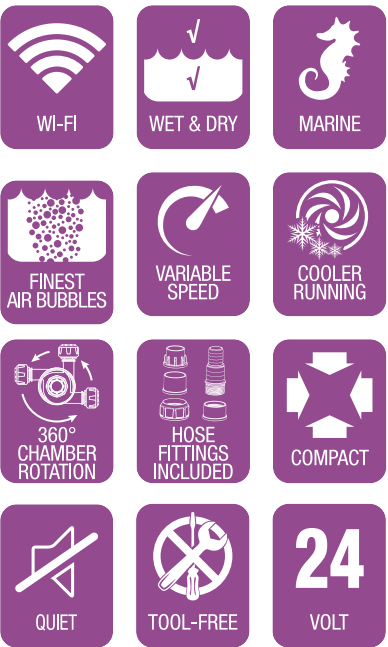

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ (кроме PSK SDC 1200)

1 скользящий фитинг – подходит для шланга Ø 25 мм (ЕС) или Ø 3/4 дюйма (США)



1 гайка с внутренней резьбой 1 дюйм 3/8 GAS (подходит к входной и выходной наружной резьбе камеры насоса)

1 скользящий фитинг – подходит для шланга диаметром 32 мм (ЕС) или шланга диаметром 1 дюйм (США)



1 X 1 дюйм GAS внутренняя резьба. Подходит для резьбы MIPТ 1 дюйм США (используйте тефлоновую ленту)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1200 (24 V)	2600 (24 V)	4000 (24 V)
Макс. Производительность (воздух)	1200 л/час (воздух)	2600 л/час (воздух)	4000 л/час (воздух)
Мин. Мощность (с Вентури)	Мин. 10 Вт / макс. 40 Вт	Мин. 10 Вт / макс. 40 Вт	Мин. 20 Вт / макс. 55 Вт
Макс. Мощность (только с водой)	46 Вт	45 Вт	65 Вт
Длина электрокабеля	3,0 м +		



28 *насос можно использовать вне воды при условии, что ВХОДНОЕ и ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ соединены трубами и вода постоянно проходит через них, поддерживая охлаждение двигателя.

SYNCRAPOND

SYNCRAPOND – это заземленные высокопроизводительные насосы, обеспечивающие высокую экономию энергии, бесшумную работу, эргономичный дизайн, устойчивость к суровым условиям и надежность. Инновационная технология делает эти насосы идеальными для прудов, а также для внутренних и уличных фонтанов. Они включают в себя все необходимые фитинги, которые можно легко и быстро установить с различными доступными фонтанными розетками. Чтобы создать небольшой ручей или водопад, насосы можно соединить гибкими трубами через стандартные фитинги NPT.



- PSK SDC может управляться как с помощью контроллера, так и со смартфона.
- Большая поверхность фильтра.
- Большая база для устойчивого позиционирования.
- В комплект входят форсунки и регулятор расхода.
- Т-образный клапан, позволяющий легко регулировать расход воды (начиная с версии 2.0-5.0).



ПРИМЕНЕНИЕ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• 2-ступенчатая фильтрация.



ОСОБЕННОСТИ



Модели	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM	Ø CM	H CM
0.5	25	20	15	25	45	77	40	65														
1.0	40	25	25	35	75	110	65	95														
1.5									50	40	25	45	50	120			45*	30*	25*	35*	-	25*
2.0									55	30			55*	120*	70	100	55	30	50*	60*	-	40*
2.5									65	35	30	40			100	120	65	35	60*	70*	-	45*
3.0									70	40	60	65			110	140	70	40	115*	100*	-	60*
3.5									45	30	35	40			100	130	45	30	125	115	-	95
4.0									60	35	50	55			140	220	60	35	165	155	-	110
5.0									80	40	60	65			150	230	80	40	180	180	-	115

* Дополнительная струя воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Макс. Производительность	700 л/час	950 л/час	1350 л/час	2150 л/час	2400 л/час	2700 л/час	2500 л/час	3500 л/час	5000 л/час
Макс. напор	1,2 м	1,5 м	1,8 м	2,0 м	2,4 м	3,0 м	3,7 м	3,7 м	3,8 м
Мощность	8 Вт	16 Вт	23 Вт	32 Вт	40 Вт	45 Вт	65 Вт	80 Вт	105 Вт
Длина электрокабеля	10,0 м								



FILTRAPOND

Линейка фильтров FILTRAPOND разработана для простого и практичного использования в прудах. Благодаря встроенной четырехступенчатой системе фильтрации эта серия идеально подходит для получения и поддержания кристальной и здоровой воды за короткое время. FILTRAPOND имеет фильтрующие подушечки с большой площадью поверхности для эффективной механической фильтрации, специальные камни из пористого материала, а также активацию биологической фильтрации и УФ стерилизатор для борьбы с водорослями и поддержания прозрачности воды.

5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION




- Световой индикатор УФ-стерилизатора.
- Шаровой шарнир для регулировки направления фонтана.



- Энергоэффективный насос.
- 4 готовых типа фильтрации.



- Небольшие каналы для отвода воды при извлечении из пруда.
- Верхняя всасывающая решетка с защитой от засорения.



Корпус из переработанного пластика.



ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

- Варианты фонтанных насадок с телескопическим основанием и переключателем.



ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR & POND

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 4-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



1



2



3




4

- 1 Механическая предварительная фильтрация.
- 2 Механическая фильтрация губкой 20 ppі.
- 3 Биологическая фильтрация.
- 4 УФ-стерилизация для борьбы с водорослями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Корпус из переработанного пластика.



SUBMERGED



FILTER MEDIA INCLUDED



UVC LAMP INCLUDED




KOI FRIENDLY




XL FILTRATION VOLUME

ОСОБЕННОСТИ

РАЗМЕРЫ

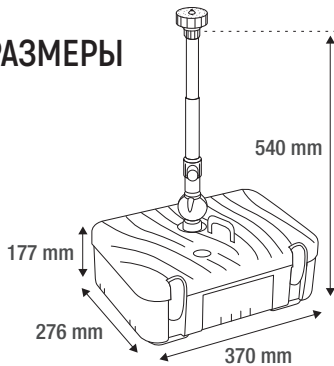

ФОРСУНКИ

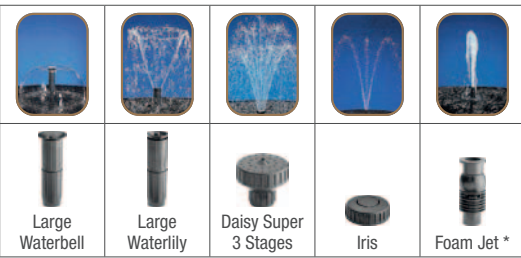

* Дополнительная струя воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1500	2500	4000
Рекомендуемый размер пруда	Затененный пруд без рыбы: до 3000 л. Не затененный пруд с рыбой: до 1500 л.	Затененный пруд без рыбы: до 6000 л. Не затененный пруд с рыбой: до 3000 л.	Затененный пруд без рыбы: до 10000 л. Не затененный пруд с рыбой: до 5000 л.
Макс. Производительность	1500 л/час	2500 л/час	3800 л/час
Макс. напор	2,3 м	2,5 м	3,1 м
Площадь фильтрации	2000 см		
Мощность	35 Вт	60 Вт	70 Вт
УФ-Лампа (мощность)	7 Вт	9 Вт	13 Вт
Длина электрокабеля	10,0 м 1 КАБЕЛЬ ДЛЯ НАСОСА И СВЕТА		


Серия EKO POWER была разработана для использования в прудах с карпами кои и декоративных прудах, где необходим эффективный и мощный насос для поддержания прозрачности и насыщения воды кислородом, а также удаления органических отходов и мусора. Эта мощная линейка насосов имеет большую площадь поверхности для фильтрации и высокопроизводительные компоненты, которые могут приводить в действие поверхностные скиммеры, внешние фильтры и водопады. EKO POWER перерабатывает мягкие твердые частицы размером до 12 мм (1/2 дюйма) без засорения.



- Нет необходимости использовать губку для предварительной очистки.
- Практичный и прочный корпус с высокопроизводительными насосами SICCE внутри.



- Второй вход для дополнительного оборудования, такого как поверхностные скиммеры.




- Используется в сочетании с фильтрами SICCE GREEN RESET (кроме модели 25).



10.0 • 12.0 • 14.0

- Фильтр для твердых частиц трех разных размеров: 12 мм сверху, 7 мм сбоку, 5 мм снизу.





ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR & POND

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Регулировка расхода поворотом коллекторного кольца.
- Система термозащиты снижает перегрев и гарантирует надежную работу 24 часа в сутки.



СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- ✗ НЕ оставляйте фильтр-насос в пруду при очень низких зимних температурах. Насос следует хранить в помещении, погруженным в чистую пресную воду, чтобы предотвратить высыхание и потенциальное заклинивание подшипников.
- ✓ Разместите фильтрационный насос в самой глубокой части пруда (не менее 200 мм под поверхностью). Это обеспечит лучшую циркуляцию воды в пруду, а при использовании его в качестве фильтрационного насоса его способность перекачивать твердые частицы будет максимальной.
- ✗ НЕ устанавливайте фильтрующий насос непосредственно на дно пруда, чтобы предотвратить всасывание грязи прямо со дна.
- ✓ Прежде чем закрыть корпус фильтра, убедитесь, что сетевой кабель расположен в правильном положении.
- ✓ Используйте второй вход, сняв ручку регулятора расхода, если хотите подключить поверхностный скиммер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10.0	12.0	14.0
Макс. Производительность	9100 л/час	11500 л/час	12800 л/час
Макс. напор	3,5 м	4,5 м	5,0 м
Мощность	90 Вт	110 Вт	125 Вт
Длина электрокабеля	10,0 м		



ОСОБЕННОСТИ



ULTRAZERO

ULTRAZERO – это насос с отличными характеристиками для многих применений: он перекачивает воду на глубину не менее 2 мм и может перекачивать мягкие твердые частицы размером до 1 мм. Керамический ротор также является важной особенностью при перекачивании агрессивных жидкостей. Он отлично подходит для подмены воды, перекачивания воды из аквариумов, резервуаров для воды, контейнеров для смешивания соленой воды, резервуаров для хранения дождевой воды, бассейнов, подвалов и многого другого.



ULTRAZERO

- Полностью погружной.
- Ручка легкого доступа.



- Откачивает воду до глубины 2 мм (0,08 дюйма).



- Выход 3/4 дюйма подходит для стандартных садовых шлангов.



- Корпус из термопластика не ржавеет и не подвергается коррозии.
- Съемное основание для легкой очистки.



ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR & POND



WATER FEATURES



INDUSTRY



VERTICAL GARDEN



DRAINAGE UTILITY

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• ULTRAZERO также отлично подходит для гидропонных систем: он сливает воду на глубину минимум 2 мм и может перекачивать мягкие твердые частицы размером до 1 мм, что является важной особенностью гидропонных систем из-за удобрений и других веществ в резервуарах. Керамический ротор также является важной особенностью при перекачивании агрессивных жидкостей.



ОСОБЕННОСТИ



SUBMERGED



COMPACT




LOW LEVEL INTAKE



TOOL-FREE


ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:




Для слива воды в аквариумах




Удаляет стоячую воду




Питает водопады и фонтаны.



Для слива воды в детских бассейнах



Забитые раковины



Для полива садов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ULTRAZERO
Макс. Производительность	3000 л/час
Макс. напор	3,1 м
Мощность	80 Вт
Длина электрокабеля	10,0 м

ULTRA 9000

ULTRA 9000 - это погружной насос, разработанный и сконструированный для перекачивания мутной воды без волокон. ULTRA 9000 может использоваться в основном для бытовых нужд с непрерывным или автоматическим управлением с помощью встроенного электронного переключателя уровня, для осушения подвалов и гаражей, подверженных затоплению, для откачки дренажных колодцев, для откачки дождевой воды из колодцев, для слива плавательных бассейнов с помощью горизонтального всасывающего патрубка. При постоянном использовании ULTRA 9000 также идеально подходит для прудов, фонтанов, водопадов, гидропоники и аквариумов.



ULTRA 9000

- Сликает воду до 5 мм.
- Регулируемые ножки для регулирования размера впускного отверстия.
- Съемное основание для обслуживания ротора.
- Встроенный поплавковый выключатель.
- Ручка для переноски.
- В комплект входит вращающийся горизонтальный выпуск.



5 mm



5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING

ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR &
POND



INDUSTRY



DRAINAGE UTILITY

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Экономия энергии в среднем более 50% с учетом имеющихся предложений на рынке.

ТОЛЬКО
110 W
0.15 CV

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ



Шланговый фитинг
ступенчатый
25 - 32 - 40 мм.



Горизонтальный
выпускной патрубок
с резьбой GAS 1 1/2
дюйма.



Вертикальный
выпускной патрубок с
резьбой GAS 1 1/2 дюйма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. Производительность
Макс. напор
Мощность
Длина электрокабеля

ULTRA 9000

8500 л/час
6,5 м - 0.65 bar
110 Вт - 0.15 CV
10,0 м



ОСОБЕННОСТИ



SUBMERGED



LOW LEVEL
INTAKE



SOLID UP
TO 8 MM



THERMAL
PROTECTION



DRAINAGE
UTILITY



INDUSTRY



COMPACT



INTEGRATED
FLOAT SWITCH

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:



Пруд с
водопадами.



Устройство
выгребной ямы.



Гидропонные
системы.



Дренаж бассейна и
покрытия бассейна.



Удаление воды из
затопленных
помещений/территорий.

MASTER DW

Насосы MASTER DW разработаны для работы в условиях грязной воды и подходят для средних и больших прудов. Идеально подходит для создания водопадов или для использования в сочетании с внешними фильтрами для прудов под давлением. В отличие от других насосов аналогичной конструкции, которые могут работать только в течение коротких периодов времени, MASTER DW рассчитан на непрерывную работу.



ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR & POND



INDUSTRY



DRAINAGE UTILITY

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Тепловая защита от перегрева в моделях MASTER DW 4000 – 5500.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМБИНАЦИИ С GREEN RESET.



ОСОБЕННОСТИ



SUBMERGED



KOI FRIENDLY



SOLID HANDLINGS

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПРУДА

Mod. 4000	МАКС. РАЗМЕР	10m ³	10000 lt.
Mod. 5500	МАКС. РАЗМЕР	15m ³	15000 lt.
Mod. 8000e	МАКС. РАЗМЕР	20m ³	20000 lt.

ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ В КОМПЛЕКТЕ



- 1 Внутренняя резьба 1" GAS.
- 2 Внешний Ø 40 мм (ЕС) или 1 1/2 дюйма (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 40 мм (ЕС) или 1 1/2 дюйма (США)).
- 3 Внешний Ø 32 мм (ЕС) или 1 1/4" (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 32 мм (ЕС) или 1 1/4" (США)).
- 4 Внешний Ø 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США) (для гибкой трубы внутренний Ø мин. 25 мм (ЕС) или 1 дюйм (США)).

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:



Водопады



Фильтры для пруда




Дренаж и садоводство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4000	5500	8000e
Макс. Производительность	3700 л/час	5400 л/час	8000 л/час
Макс. напор	2,7 м	4,0 м	6,0 м
Мощность	51 Вт	135 Вт	135 Вт
Длина электрокабеля	10,0 м		




4000

- Двойной фильтрационный вход.
- Система защиты от засорения рабочего колеса двойного вращения, «автоматическая очистка».
- Практичная ручка для удобной переноски насоса.




5500

- Двойной фильтрационный вход.
- Практичная ручка для удобной переноски насоса.
- Система защиты от засорения рабочего колеса двойного вращения, «автоматическая очистка».



8000e


- Двойной фильтрационный вход.
- Система защиты от засорения рабочего колеса двойного вращения, «автоматическая очистка».
- Практичная ручка для удобной переноски насоса.



SHARK MINI SKIM

Поверхностный скиммер Shark MINI SKIM эффективно фильтрует поверхность воды от бактериальной пленки, а так же быстро удаляет плавающие объекты, такие как растительный мусор, пыль, которые могут препятствовать воздухообмену, необходимому для поддержания здоровой экосистемы аквариума.


Поплавок-скиммер с ходом 30 мм (1,2 дюйма) для адаптации к уровню воды.



Регулирование потока.



Защитная сетка для предотвращения попадания мелкой рыбы.



Магнитный держатель для стекла толщиной до 12 мм.



ПОВЕРХОСТНЫЙ СКИММЕР SHARK MINI SKIM

В комплект поставки входит многонаправленный дефлектор потока.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Shark MINI SKIM			
Производительность	220 - 240 V - 50 Hz	л/час	320
	110 - 120 V - 60 Hz	US gph	85
Мощность	220 - 240 V - 50 Hz	Вт	4
	110 - 120 V - 60 Hz		6.0
Объем аквариума*	л		350
	US gal		up to / hasta 90
Длина электрокабеля	м		2,2
	ft		7.55

*Объемы рассчитаны на слабо или умеренно заселенный пресноводный аквариум.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



Механическая фильтрация с использованием губки 30 ppi.

Сдержанный, компактный и современный дизайн Shark MINI SKIM позволяет ему визуально сливаться с окружающим фоном.





95 x 80 x h 190 mm

ОСОБЕННОСТИ



Shark MINI SKIM



SHARK SKIMMER

Shark SKIMMER 150 и Shark SKIMMER 300 это современные внутренние скиммеры с очень компактным и инновационным дизайном для прямой интеграции в морские системы. Они основаны на новейших разработках и знаниях в области рифовых аквариумов и предназначены для аквариумов объемом до 150 и 300 литров, в зависимости от загрузки и типа. Благодаря очень низкому энергопотреблению они являются самыми конкурентоспособными скиммерами на рынке с такой производительностью. Они чрезвычайно тихие, просты в использовании и монтаже.

150

300

Магнитный держатель для стекла толщиной до 15 мм.

MCS
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ

Прочный пластиковый корпус черного цвета защищает внутренние детали от света и воздействия водорослей.

DIFFUSION SKIMMING

COUNTER CURRENT SKIMMING

ОЗОН СОВМЕСТИМОСТЬ

• НОВАЯ самоочищающаяся крыльчатка, специально оптимизированная для очень эффективного снятия пленки.

• Сверхтонкий дизайн (всего 66 мм / 2,6 дюйма). Подходит для многих аквариумных систем, представленных на рынке.


• НОВАЯ самоочищающаяся крыльчатка, специально оптимизированная для очень эффективного снятия пленки.

• Противоточный скиммер с регулируемым входом воды.


Специальная большая площадь дна для диффузии белка, идеально подходящая для нерестовых аквариумов или для встраивания во внутренние системы фильтрации.




ПРИМЕНЕНИЕ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



ОСОБЕННОСТИ

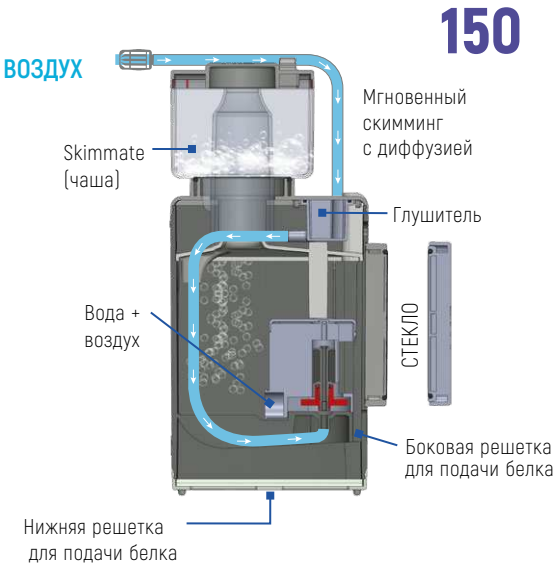

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		150			300		
Мощность	Вт	4			5		
	л/час	150			180 - Озон совместимость		
Производительность	US gph	40			45 - Compatible ozone		
Объем аквариума:	Л.	Низкая биоагрузка до 150	Средняя биоагрузка до 100	Высокая биоагрузка до 50	Низкая биоагрузка до 300	Средняя биоагрузка до 200	Высокая биоагрузка до 100
	US gal	LOW BIOLOAD: up to 40	MEDIUM BIOLOAD: up to 25	HIGH BIOLOAD: up to 13	LOW BIOLOAD: up to 80	MEDIUM BIOLOAD: up to 50	HIGH BIOLOAD: up to 25
Глубина погружения		от 130 до макс. 150 мм - от 5" до макс. 6"					
Длина электрокабеля		2,2 м - 7.55 ft					


NANO MICRON MICRON

MICRON и недавно представленный NANO MICRON – это внутренние фильтры для небольших аквариумов, а также аквариумов с черепахами. Они оснащены противозносным устройством и эксклюзивной системой контроля потока воды, которая позволяет регулировать фильтрацию в соответствии с потребностями аквариума. Эти фильтры готовы к установке на стенку аквариума с помощью присосок с высокой адгезией. Они включают в себя фильтрующий материал, а сменный картридж, доступный отдельно, позволяет осуществлять специальную обработку воды в соответствии с потребностями аквариумистов.

- 4-ступенчатая регулировка расхода воды.



- В комплект входит фильтрующий материал.



- Компактный размер.




Nano Micron



Micron



ПРИМЕНЕНИЕ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



ОСОБЕННОСТИ



ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Механическая фильтрация: Губка



Биологическая фильтрация: Керамический наполнитель Bio-TRIX.



Химическая очистка: HyperCarbo Fast, сохраняет воду чистой и прозрачной, удаляя запахи и дубильные вещества.



ZeroPhos извлекает аквариумную воду от фосфатов в течение 48 часов, достигая правильного баланса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		NANO MICRON	MICRON
Макс. Производительность		200 л/час	300 л/час
Макс. напор		1,5 м	
Мощность		4 Вт	5 Вт
Объём аквариума	 ▶ ▶ ▶ ▶	5 - 15 л	10 - 20 л
	 ▶ ▶ ▶ ▶	15 - 25 л	20 - 40 л
	 ▶ ▶ ▶ ▶	25 - 40 л	40 - 60 л
	 ▶ ▶ ▶ ▶	40 - 50 л	60 - 75 л
Длина электрокабеля		1,5 м	

SHARK ADV

SHARK ADV – это эксклюзивный внутренний фильтр с запатентованной магнитной системой быстрого соединения (MCS System). Модульная конструкция позволяет добавить один или несколько фильтрующих отсеков для увеличения производительности фильтрации.

- Прозрачный корпус механического фильтра для облегчения контроля уровня загрязнения (320 см³).
- Модульный картридж объемом 210 см³ для дополнительной фильтрации (химической, биологической).



Magnet Connecting System.



- Регулирование расхода воды из нижней решетки.
- Регулируемый диаметр впускного отверстия для защиты мелких рыб, проходящих через него.



- Оснащен системой Вентури для улучшения аэрации.



• Взаимозаменяемые отдельные губки.

• Объем фильтрации 530 см³.


3 YEAR
GUARANTEE
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE

ENERGY
SAVING



Designed
Produced
in Italy

ПРИМЕНЕНИЕ




FRESH & MARINE
AQUARIUM

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- ЖИДКИЙ РЕАКТОР: SHARK ADV 800 можно трансформировать в отстойный жидкостный реактор с помощью быстрой настройки.



- В комплект поставки входят воздуховоды для подачи дополнительной воды.



ОСОБЕННОСТИ



ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



BIOKER



ZEROPHOS



BIO-TRIX



HYPERZEO



HYPERCARBO
FAST



ZEOCARBO
MIX



FOAMS



REFILL
CARTRIDGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	400	600	800
Макс. Производительность	400 л/час	600 л/час	800 л/час
Объем аквариума	60 - 130 л	100 - 180 л	130 - 200 л
Мощность	6,5 Вт	8,2 Вт	8,6 Вт
Длина электрокабеля	1,5 м		

SHARK PRO NANO

Наличие подходящих фильтров для небольшого аквариума имеет решающее значение для поддержания здоровья домашних животных. С новым SHARK PRO NANO мы предлагаем лучший компактный вариант с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ потоком и МАКСИМАЛЬНОЙ производительностью фильтрации для небольших аквариумов. Две модели с простым, линейным и элегантным дизайном легко спрятать в любом углу. Их можно модернизировать с помощью дополнительных картриджей, которые занимают мало места, но обеспечивают достаточную производительность фильтрации для кристально чистой воды благодаря многоступенчатой системе фильтрации.



Регулирование потока.




Горизонтальное расположение в аквариумах с черепахами.



В комплект поставки входят расходные аксессуары.



Модули

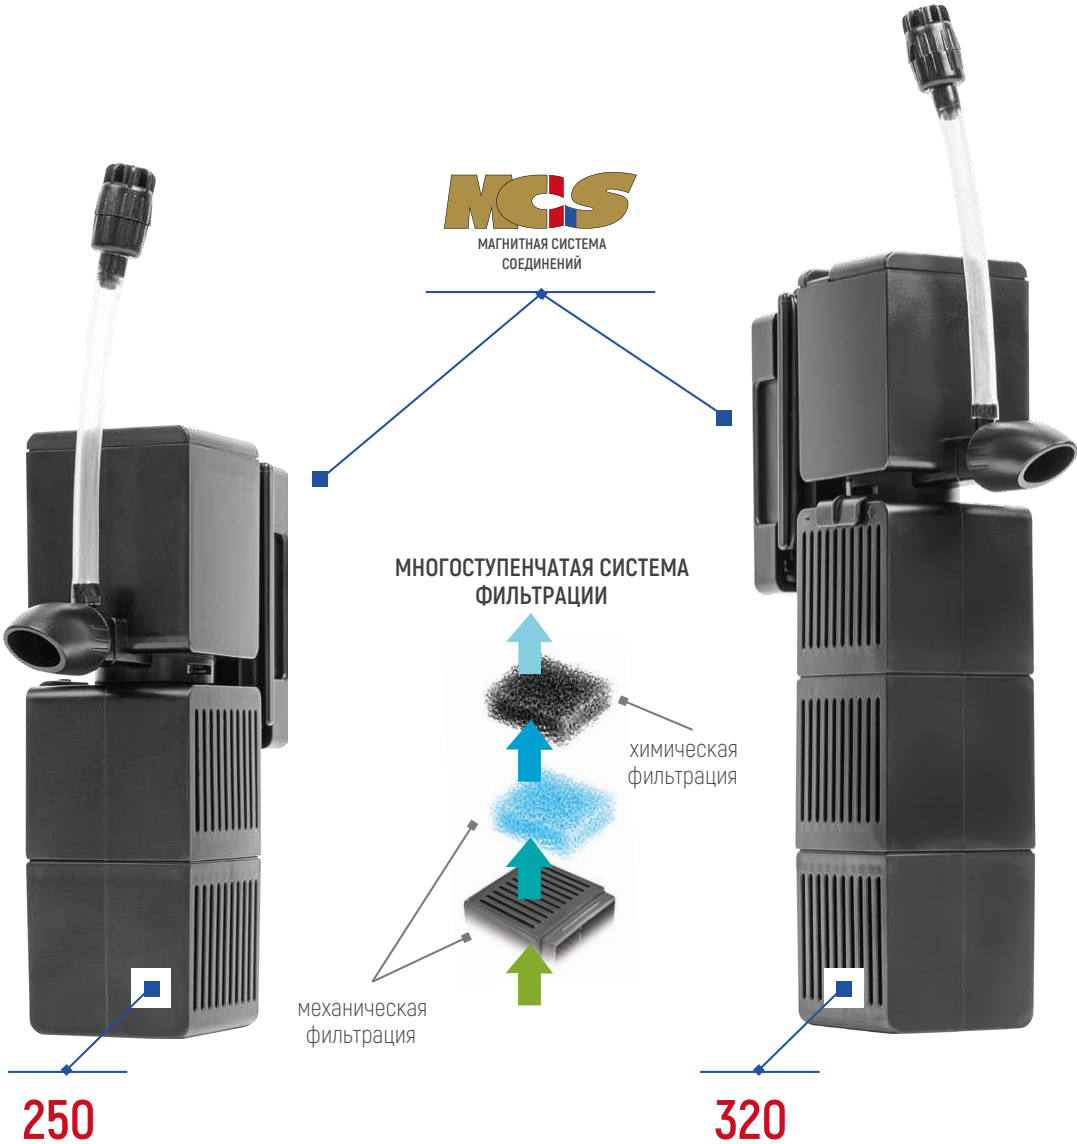

250

320

MCS
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
СОЕДИНЕНИЙ

МНОГООРУБЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ФИЛЬТРАЦИИ

химическая
фильтрация


механическая
фильтрация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

			250	320
Производительность	220 - 240 V - 50 Hz	л/час	250	320
	110 - 120 V - 60 Hz	US gph	65	85
Мощность	220 - 240 V - 50 Hz	Вт	3,5	4
	110 - 120 V - 60 Hz		5,5	6,0
Объём аквариума*		л	40 - 50	60 - 75
		US gal	10,5 - 13,2	15,8 - 20,0
Длина электрокабеля		м	2,2	
		ft	7,55	

*Объёмы рассчитаны на слабо или умеренно заселенный пресноводный аквариум.

ОСОБЕННОСТИ

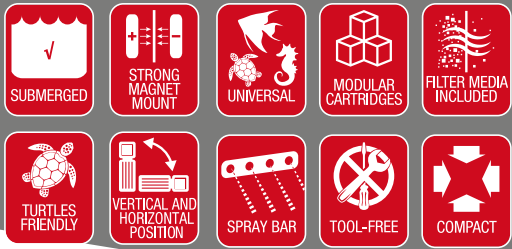

Система Venturi для
поддачи кислорода в
аквариум

Рычаг регулирования
расхода.


Независимый модуль с
фильтрующим
материалом.

В комплект поставки
входит многонаправленный
дефлектор потока.

Прочный корпус
фильтра правильной
формы и дизайна.



Опционально
Дополнительные модули для
улучшения механической,
биологической и химической
фильтрации.

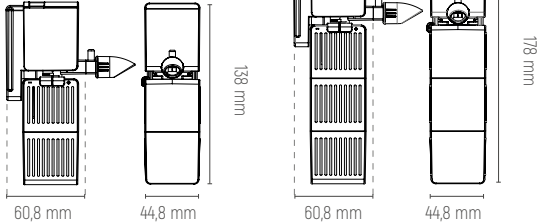

Shark PRO NANO 250

Shark PRO NANO 320

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

4 ВАРИАНТА ПОТОКА



SHARK PRO

Представляя впечатляющую модернизацию, в которой все функции превращают новый SHARK PRO в внутренний фильтр премиум-класса, эта новая линейка отличается совершенно новым дизайном, увеличенным объемом фильтрации, уникальной магнитной системой быстрого соединения и инновационными дополнениями для обеспечения максимальной эффективности фильтрации и простоты использования.



500 МЕХАНИЧЕСКИЙ
• 2 боковые губки 20 ppi + 1 губка 30 ppi.

700 МЕХАНИЧЕСКИЙ + БИОЛОГИЧЕСКИЙ
• 2 боковые губки 20 ppi + 1 губка 30 ppi.
• 2 боковые губки 20 ppi + картридж, наполненный BIOPEARL.
• 2 боковые губки 20 ppi + картридж, наполненный ZEROPHOS.

900 МЕХАНИЧЕСКИЙ + БИОЛОГИЧЕСКИЙ + ХИМИЧЕСКИЙ
• 2 боковые губки 20 ppi + 1 губка 30 ppi.
• 2 боковые губки 20 ppi + картридж, наполненный BIOPEARL.
• 2 боковые губки 20 ppi + картридж ZEROPHOS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	500	700	900
Макс. Производительность	500 л/час	700 л/час	900 л/час
Мощность	4 Вт	7 Вт	10 Вт
Объем аквариума	40 - 140 л	120 - 200 л	180 - 260 л
Объем корпуса фильтра	310 см³	620 см³	930 см³
Объем фильтрующих губок	100 см²	200 см²	300 см²
Длина электрокабеля	22 м		

5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION


ENERGY
SAVING

- 1 Глушитель с регулировкой воздуха с системой Вентури.
- 2 Ручка регулировки потока.
- 3 Встроенный распылитель.
- 4 Сдвижной переключатель потока.
- 5 В комплект входит разнонаправленный дефлектор потока.
- 6 Магнитное крепление для стекла толщиной до 12 мм (1/2 дюйма).
- 7 Независимый модуль с фильтрующим материалом.
- 8 Прочный корпус фильтра правильной формы и дизайна.
- 9 Губки различной плотности для механической и биологической фильтрации.

МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 10 Дополнительные модули для улучшения фильтрации.

ПРИМЕНЕНИЕ




FRESH & MARINE
AQUARIUM



AQUASCAPING

ОСОБЕННОСТИ

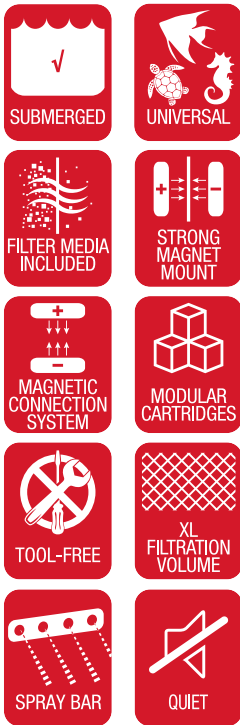

3 ВАРИАНТА ПОТОКА



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Горизонтальное и вертикальное
расположение в аквариуме.



Designed
Produced
in Italy



ДОСТУПНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



СМОТРЕТЬ ВИДЕО

AQUA FILTRA – Кристальная чистота без усилий

AQUA FILTRA – идеальное решение для тех, кто хочет поддерживать чистоту, здоровье и идеальный баланс воды в своем аквариуме с минимальными усилиями. Этот фильтр, разработанный и произведенный в Италии, демонстрирует признанный опыт SICCE: идеальное сочетание стиля, надежности и долговечности. Благодаря своему продуманному, компактному дизайну, AQUA FILTRA органично вписывается в любую аквариумную систему, обеспечивая высокую производительность при простоте установки и обслуживания. Изготовленный из высококачественных материалов, он гарантирует долговечность и эффективность, что делает его разумным вложением как для начинающих, так и для опытных аквариумистов, стремящихся к простоте без ущерба для результатов. С AQUA FILTRA наслаждаться своим аквариумом стало проще, чем когда-либо. Инвестируйте в качество. Ощутите разницу SICCE. Выберите AQUA FILTRA.

ДОСТУПНЫЕ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Aqua Filtra
10-20

Aqua Filtra
40

Катриджи
(2 шт)

Комплект
фильтрующих
материалов
(2 шт)

Комплект
губок
(4 шт)

10
Подходит
для аквариума
35 л. – 10 US gal

20
Подходит
для аквариума
75 л. – 20 US gal

40
Подходит
для аквариума
150 л. – 40 US gal

• Сверхширокий
водосброс водопада.

• Многоступенчатая
фильтрация.

- 1 Индикатор технического обслуживания.
- 2 Отверстие для улучшения насыщения воды кислородом.
- 3 Крышка легко открывается.
- 4 Регулирование потока.
- 5 Тонкие рамы способствуют созданию сверхширокого водосброса.
- 6 Рельефная поверхность создает естественный путь для движения жидкости.
- 7 Держатель нагревателя.
- 8 Точное нивелирование.
- 9 Впускной патрубок.

ПРИМЕНЕНИЕ

FRESH & MARINE
AQUARIUM

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

- Эффективный и надежный насос.

Погружной насос обеспечивает немедленный запуск после отключения электроэнергии.

Трехступенчатая система фильтрации со сменными картриджами.

В комплект входит 1 удобный держатель для обогревателя.

Рекомендуется для обогревателя SICCE Jolly Preset.

В комплект входят 2 удобных держателя для обогревателей.

Рекомендуется для обогревателей SICCE.

ОСОБЕННОСТИ

РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10		20		40	
Напряжение	220 - 240 V 50 Hz	110 - 120 V 60 Hz	220 - 240 V 50 Hz	110 - 120 V 60 Hz	220 - 240 V 50 Hz	110 - 120 V 60 Hz
Мощность	5 Вт		6 Вт		7 Вт	
Производительность	350 л/час	95 US gph	450 л/час	120 US gph	600 л/час	150 US gph
Объем аквариума до:	35 л.	up to 10 US gal	75 л.	up to 20 US gal	150 л.	up to 40 US gal
Длина электрокабеля	2,2 м · 7.55 ft					

54

55

Фильтры серии MEGA FILTRA, полностью произведенные в Италии, обеспечивают эффективную фильтрацию, бесшумную работу и длительный срок службы. Оснащенные практичным механизмом предварительной прокачки, они гарантируют легкий запуск и обслуживание. Доступны в трех моделях для аквариумов объемом до 950 литров, подходят как для пресноводных, так и для морских аквариумов. Благодаря регулируемому потоку воды, они обеспечивают надлежащую циркуляцию и насыщение воды кислородом в аквариуме. Поставляются в комплекте с высококачественными фильтрующими материалами SICCE (губки, HYPERCARBO, HYPERZEO, BIOKER, AQUAMAT) и аксессуарами для быстрой и безопасной установки.

950 SDC

Управляется через Wi-Fi и приложение CONTRALL APP

900

650

1 Шланговое соединение с контргайкой

2 Полностью регулируемый впуск

3 Регулирование потока

4 Регулируемый кронштейн рамы/обода

5 Дефлектор потока на 360°

6 Экологически чистые компоненты из переработанного пластика.

7 Система быстрого запуска и заполнения водой фильтра

8 Универсальный предварительный фильтр.

1 Компактный и универсальный предварительный фильтр.

2 Кнопка быстрого запуска.

3 Отсоединяемый адаптер для шлангов поворачивается на 360°.

4 Ручка для переноски.

5 Усиленные пластиковые защелки для дополнительной прочности и надежности.

6 Кнопка разблокировки предварительного фильтра.

7 Система быстрого разъединения входного и выходного патрубков.

8 Вход

9 Выход

10 4 метра (13 футов) прочного и долговечного шланга.

• ДО 13 СТУПЕНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ.

• НАПОЛНИТЕЛИ В КОМПЛЕКТЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	650		900		950 SDC (24V)	
Напряжение	220-240 V 50 Hz	110-120 V 60 Hz	220-240 V 50 Hz	110-120 V 60 Hz	220-240 V 50 Hz	110-120 V 60 Hz
Объем аквариума до:	650 л.	170 US gal	900 л.	240 US gal	950 л.	250 US gal
Производительность	1450 л/ч	380 US gph	1550 л/ч	410 US gph	2150 л/ч	568 US gph
Мощность	24 Вт		28 Вт		32 Вт	
Макс. давление напора	1,9 м	6 ft	2,1 м	7 ft	3,0 м	10 ft
Макс. высота (при установке)	2,5 м · 8 ft					
Ёмкость фильтра						
Объем канистры	10 л.	2.70 US gal	13 л.	3.50 US gal	13 л.	3.50 US gal
Объем пре фильтра	0,55 л · 0.14 US gal					
Общий объем ф/материала	6,8 л.	1.80 US gal	9,5 л.	2.50 US gal	9,5 л.	2.50 US gal
Поверхность механической фильтрации (боковые губки)	850 см²	130 in²	1250 см²	195 in²	1250 см²	195 in²
Корзины	3 шт.		4 шт.		4 шт.	
WI-FI CONTRALL						
App управление	НЕТ		НЕТ		ДА	
ПРОЧЕЕ						
Шланг	Ø Внутренний диаметр 18 мм (длина: 4 м) · Внутренний диаметр Ø ¾ дюйма (длина: 13 футов)					
Длина электрокабеля	2,2 м · 7.55 ft					
Размеры	260 x 265 x h 411 мм 10.2" x 10.5" x h 16"		260 x 265 x h 495 мм 10.2" x 10.5" x h 19.5"		260 x 265 x h 495 мм 10.2" x 10.5" x h 19.5"	

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

650

900 950 SDC

Губка пре- фильтра

Bioker

Hypercarbo fast

Hyperzeo

Biofoam

Aquamat

Biofoam

Боковые губки

Губка пре- фильтра

900 950 SDC

Фильтр-медиа

Pre-filter & lateral sponges

Механическая фильтрация

Bioker

Биологическая фильтрация

Hypercarbo Fast

Адсорбционная химическая фильтрация с использованием активированного угля.

Biofoam

Механическая и биологическая фильтрация

Aquamat

Тонкая механическая фильтрация с использованием синтетической прокладки

Hyperzeo

Адсорбционная химическая фильтрация с использованием цеолита

MEGA FILTRA 950 SDC

НОВИНКА В СИСТЕМЕ SDC

CONTRALL APP

ФУНКЦИИ

Облачное хранилище с оповещениями;

Датчик температуры воды;

Регулировка скорости;

Монитор технического обслуживания;

Режим паузы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СОВЕТЫ

Датчик температуры;

Защита от засорения ротора;

Защита от сухого хода;

Потеря сигнала Wi-Fi.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Работа с:

alexa

Siri

ОСОБЕННОСТИ

EXTERNAL

TOOL-FREE

FILTER MEDIA INCLUDED

QUIET

SELF CLEANING IMPELLER

HIGH QUALITY MATERIALS

ПРИМЕНЕНИЕ

FRESH & MARINE

AQUARIUM

SPACE EKO

SPACE EKO – канистровые фильтры, идеально подходящие для пресноводных аквариумов. Уникальная система легкого запуска, большая емкость фильтра и бесшумная работа делают эту модель очень хорошим выбором для начинающих. Канистровые фильтры SPACE EKO поставляются в комплекте со всеми необходимыми трубками и соединителями, фильтрующим материалом, системой быстрого отсоединения (для легкого снятия фильтра для обслуживания), корзинами для фильтрующих материалов и прочными запирающими зажимами.



- Легкий и практичный дизайн.
- Новая система самовсасывания: нет необходимости перемещать фильтр и больше не нужно лезть под аквариум в шкаф, чтобы запустить фильтр.



- Низкое потребление и бесшумный фильтр.
- Система быстрого отсоединения: корпус фильтра можно отсоединить, просто закрыв клапаны на ВХОДНОМ и ВЫХОДНОМ шлангах.




- Может использоваться с аквариумом любой формы и размера до 300 литров / 80 галлонов США.
- Управление потоком воды через ручку комплекта напорной трубы.



- Многоступенчатая модульная корзина фильтра.
- Легкое снятие и замена фильтрующего материала, модульная корзина с ручкой.

ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH
AQUARIUM

Аккуратно потяните вверх и нажмите вниз на рычаг, чтобы запустить фильтр.

Регулировка потока воды сверху

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Самовсасывающая система и система регулирования воды в канистровых фильтрах SICCE.



Присоски для крепления аксессуаров и трубок к стеклу.

Впускная трубка.

Решетка впускной трубы.

Девiator потока.

Кольцо для фиксации соединения трубки.

Вторая трубка для использования в аквариуме с черепахами.

ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	100	200	300
Макс. Производительность	550 л/час	700 л/час	900 л/час
Макс. напор	0,8 м	1,0 м	1,5 м
Мощность	5 Вт	6 Вт	14 Вт
Объём аквариума	до 100 л	до 200 л	до 300 л
Объем фильтра	4,0 л	5,4 л	5,4 л
Объем фильтрации	2,0 л	3,0 л	3,0 л
Корзины	2 шт.	3 шт.	3 шт.
Трубы/шланги	2,0 м (Ø 12 - 16 мм)	3,0 м (Ø 16 - 22 мм)	3,0 м (Ø 16 - 22 мм)
Длина электрокабеля	1,5 м		

Канистровые фильтры WHALE предлагают исключительную ценность для аквариумистов, не жертвуя при этом качеством и характеристиками. Конструкция компактна, но обеспечивает чрезвычайно высокую производительность, большой объем фильтра и низкие эксплуатационные расходы. Эти канистровые фильтры поставляются в комплекте со всеми необходимыми трубками и соединителями, фильтрующим материалом (для обеспечения максимальной производительности), системой быстрого отсоединения, исключающей утечку (для легкого снятия фильтра во время обслуживания), корзинами для фильтрующих материалов и прочными стопорными зажимами.



- Новая система самовсасывания: нет необходимости перемещать фильтр и больше не нужно лезть под аквариум в шкаф, чтобы запустить фильтр.
- Система быстрого отсоединения: корпус фильтра можно отсоединить, просто закрыв клапаны на ВХОДНОМ и ВЫХОДНОМ шлангах.
- Плавающие фильтровальные корзины для легкого извлечения и замены фильтрующего материала.
- Прочные зажимы для открытия и закрытия фильтра.

ПРИМЕНЕНИЕ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Фильтрующий материал в комплекте! Серые трубки для предотвращения роста водорослей из-за воздействия света.

ОСОБЕННОСТИ



СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- ✗ НЕ используйте шланги более необходимой вам длины. Они могут существенно снизить скорость потока.

✓ Регулярное техническое обслуживание. Гарантировать лучшую систему фильтрации и бесшумную работу.

✓ Если возможно, купите фильтр немного большего размера. Нет риска чрезмерной фильтрации. Вы всегда можете регулировать подачу воды.

✗ НЕ превышайте рекомендуемый подъем воды. Вы можете потерять мощность фильтра.
- ✓ После заливки, осторожно встряхните фильтр. Вы удалите пузырьки воздуха, попавшие в корпус.

✓ Примените фильтрующий материал, подходящий для рыб в аквариуме. Вы создадите здоровую среду для рыб.

✗ НЕ перепутайте порядок фильтрующих материалов: сначала механический. Это предотвращает засорение системы фильтрации мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	120	200	350	500
Макс. Производительность	540 л/час	700 л/час	1100 л/час	1300 л/час
Макс. напор	1,0 м	1,4 м	2,0 м	2,2 м
Мощность	5 Вт	6 Вт	16 Вт	18 Вт
Объём аквариума	40 - 120 л	100 - 200 л	180 - 350 л	300 - 500 л
Объём фильтра	3,0 л	4,0 л	6,6 л	8,5 л
Объём фильтрации	1,5 л	2,2 л	5,2 л	7,0 л
Корзины	2 шт.	3 шт.	3 шт.	4 шт.
Трубы/шланги	2,0 м (Ø 12 - 16 мм)	2,0 м (Ø 12 - 16 мм)	3,0 м (Ø 16 - 22 мм)	3,0 м (Ø 16 - 22 мм)
Длина электрокабеля	1,5 м			

GREEN RESET

Инновационная линия напорных прудовых фильтров GREEN RESET предлагает идеальное решение для комбинированных систем фильтрации. Все модели оснащены мощными ультрафиолетовыми лампами, запатентованной системой обратной промывки, фильтрующим материалом и шланговыми фитингами. Серия состоит из четырех моделей разного размера и может выполнять несколько задач одновременно.

3 YEAR
GUARANTEE
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE



25

40

60

100

- НОВАЯ ручка ДЕВИАТОРА ПОТОКА, позволяющая легко управлять функциями очистки или фильтрации.
- Индикатор УФ-излучения.



- Гарантия чистой воды при установке рекомендованной системы (для максимальной производительности при использовании в сочетании с Master DW и EKO POWER Range).
- Усовершенствованный ультрафиолетовый стерилизатор, контролирующий появления зеленой воды.



- Четыре модели, предназначенные для домашней и профессиональной установки.
- Идеально подходит для водоснабжения водотоков, находящихся на возвышенности, благодаря высокому давлению.



- Практическая ЗАПАТЕНТОВАННАЯ система очистки: нет необходимости открывать фильтр для планового обслуживания: всего за три шага можно полностью очистить губки, выполнив простую операцию, которую может выполнить каждый.



ПРИМЕНЕНИЕ



OUTDOOR &
POND



MASTER DW или
EKO POWER

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- GREEN RESET можно разместить рядом с прудом, над уровнем воды в пруду или установить в земле, в зависимости от потребностей пользователя.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМБИНАЦИИ С MASTER DW или EKO POWER.

ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	25	40	60	100
Размер пруда	8000 л	16000 л	20000 л	30000 л
Объем фильтра	25 л	40 л	60 л	100 л
УФ-лампа	10 Вт	20 Вт	2 x 20 Вт	2 x 25 Вт
Рекомендуемый насос	Master DW 4000	Master DW 5500	Eko Power 12.0	Eko Power 12.0 - 14.0
Макс. давление	0,4 bar			
Губки	2 шт. (vol. 9,3 л)	4 шт. (vol. 18,6 л)	3 шт. (vol. 27,0 л)	5 шт. (vol. 45,0 л)
БИО-шарики	120 шт. (vol. 2,0 л)		—	
Вход-выход	40 · 32 · 25 мм		50 · 38 · 32 мм	
Размеры фильтра	Ø 380 x 460 мм	Ø 380 x 670 мм	Ø 502 x 583 мм	Ø 502 x 783 мм
Длина электрокабеля	5,0 м			
Затененный пруд / Мало рыбы	8000 л Оптимальная скорость потока: 4000 л/час	16000 л Оптимальная скорость потока: 9000 л/час	20000 л Оптимальная скорость потока: 10000 л/час	30000 л Оптимальная скорость потока: 15000 л/час
Частично затененный пруд / Средние количество рыбы	4000 л Оптимальная скорость потока: 2000 л/час	9000 л Оптимальная скорость потока: 4500 л/час	10000 л Оптимальная скорость потока: 5000 л/час	15000 л Оптимальная скорость потока: 7500 л/час
Не затененный пруд / Много рыбы	2000 л Оптимальная скорость потока: 1000 л/час	4500 л Оптимальная скорость потока: 2250 л/час	5000 л Оптимальная скорость потока: 2500 л/час	7500 л Оптимальная скорость потока: 3750 л/час



HYPERCARBO FAST

Активированный уголь для фильтров. Универсальный: для пресной и соленой воды. Сверхбыстрое действие.

3 x 100 g

Три готовых к использованию однодозовых пакетика. Упаковка, сохраняющая свежесть, продлевает срок хранения.

Разлагающиеся органические соединения выделяют вещества, вредные для закрытой системы аквариума. К этим веществам относятся пигменты, белки, фенолы и лигнины. Твердые частицы, скапливающиеся в аквариуме, могут выступать постоянным источником этих материалов. HYPERCARBO FAST используется для удаления как растворенных веществ, так и мелких твердых частиц, помогая поддерживать чистоту аквариума и здоровье его обитателей. HYPERCARBO FAST действует двумя способами: сверхбыстрое абсорбирующее действие: электростатически притягивает растворенные молекулы; Механическое воздействие захватывает взвешенные частицы в свою пористую структуру.



HYPERCARBO COCCO

Активированный кокосовый уголь, который улавливает вредные растворенные вещества в своих порах и обеспечивает достаточную площадь поверхности для полезных нитрифицирующих бактерий. Не выделяет фосфаты. Универсальный: для пресной и соленой воды.

2 x 150 g

Длительное действие во времени. Два готовых к использованию однодозовых пакетика. Упаковка, сохраняющая свежесть, продлевает срок хранения.

Разлагающиеся органические соединения выделяют вещества, вредные для закрытой системы аквариума. К этим веществам относятся пигменты, белки, фенолы и лигнины. Твердые частицы, скапливающиеся в аквариуме, могут выступать постоянным источником этих материалов. Используйте HYPERCARBO COCONUT для регулярного удаления растворенных веществ, тяжелых металлов и после приема лекарств. HYPERCARBO COCONUT обеспечивает различные уровни фильтрации благодаря разным размерам пор. Длительное поглощение через поры меньшего размера удерживает растворенные вещества электростатически. Механическое воздействие захватывает взвешенные частицы в более крупные поры. Поры среднего размера обеспечивают поверхности прикрепления полезных нитрифицирующих бактерий.



HYPERZEO

Гранулы цеолита удаляют азотистые соединения из аквариумной воды. Универсальный: для пресной и соленой воды.

1000 ml

Комбинация фильтрующих цеолитов для аквариумов. Сетчатый мешок в комплекте.

Разложение органических веществ приводит к образованию азотистых соединений, которые далее расщепляются биологической фильтрацией и удаляются из аквариума при подмене воды. Использование HYPERZEO удлиняет временной интервал между подменами воды, удаляя основные загрязняющие вещества до их разрушения. Эффективность HYPERZEO варьируется в зависимости от количества азотистых соединений, изначально присутствующих в аквариуме, и скорости, с которой эти вещества обрабатываются биологическим фильтром. Эта скорость, в свою очередь, зависит от плотности населения и эффективности системы фильтрации. По этим причинам мы советуем регулярно проверять воду, чтобы определить оптимальный график замены продукта. HYPERZEO подходит для любого аквариума. Он не изменяет pH и безопасен для всех обитателей аквариума.



AKUACLEAN

Сочетание цеолита и смол удаляет аммоний, фосфаты и силикаты из аквариумной воды.

1000 ml

Универсальный: для пресной и соленой воды. Сетчатый мешок в комплекте.

При разложении органических веществ выделяются вещества, которые могут нарушить биологический баланс аквариума. Использование фильтрующих материалов, улавливающих эти вредные вещества, улучшает качество воды в аквариуме и снижает необходимость подмены воды. AKUACLEAN очищает воду, поглощает основные загрязняющие вещества и делает воду более подходящей для рыб. Эффективность AKUACLEAN варьируется в зависимости от исходного количества присутствующих органических веществ, плотности популяции рыб и эффективности системы фильтрации. По этой причине мы советуем регулярно проверять воду, чтобы определить оптимальный график замены продукта. AKUACLEAN подходит для всех аквариумов. Он не изменяет pH и безопасен для всех обитателей аквариума.



AKUACLEAR

Сочетание цеолита, кокосового угля и смол удаляет аммоний, фосфаты и силикаты из аквариумной воды.

1000 ml

Универсальный: для пресной и соленой воды. Сетчатый мешок в комплекте.

При разложении органических веществ выделяются вещества, которые могут нарушить биологический баланс аквариума. Использование фильтрующих материалов, улавливающих эти вредные вещества, улучшает качество воды в аквариуме и снижает необходимость подмены воды. AKUACLEAR очищает воду, поглощает основные загрязняющие вещества и делает воду более подходящей для рыб. Эффективность AKUACLEAR варьируется в зависимости от исходного количества присутствующих органических веществ, плотности популяции рыб и эффективности фильтрующей системы. По этой причине мы советуем регулярно проверять воду, чтобы определить оптимальный график замены продукта. AKUA CLEAR подходит для всех аквариумов. Он не изменяет pH и безопасен для всех обитателей аквариума.



ZERONITRA DOLCE

Сферические гранулы, устраняющие нитратные загрязнения. Бисеры удаляют нитраты из аквариумной воды в течение 48 часов.

2 x 70 g

Для пресной воды. Два практичных, готовых к использованию однодозовых пакета.

Нитраты образуются в результате разложения пищевых остатков, растительных остатков и рыбных отходов. Они являются конечным продуктом круговорота азота (азотный цикл). Поскольку растения обычно удаляют лишь небольшую часть азота, вырабатываемого в аквариуме, нитраты могут быстро накапливаться. Избыток нитратов способствует росту водорослей, которые не только неэстетичны, но и могут затруднить рост растений. В высоких концентрациях нитраты становятся опасными для здоровья аквариумных рыбок. ZERONITRA выводит нитраты за 48 часов и продолжает работать над поддержанием минимального уровня. Эффективность ZERONITRA зависит от количества нитратов, изначально присутствующих в аквариуме, и скорости, с которой биологический фильтр производит новые нитраты. Эта скорость зависит от популяции рыб, скорости кормления и эффективности фильтра. По этой причине мы советуем периодически проверять содержание нитратов, чтобы определить оптимальный график замены продукта. Он не изменяет pH и не опасен для аквариумных рыб и растений.



ZEROPHOS DOLCE

Антифосфатная смола для пресноводных аквариумов. Его можно использовать и в соленой воде, но для снижения исходного фосфата требуется больше времени.

2 x 50 g

Уровень. Бисеры устраняют фосфаты из аквариумной воды в течение 48 часов, а затем продолжают поддерживать низкий уровень фосфатов.

Два практичных, готовых к использованию однодозовых пакета.

Фосфаты образуются в результате разложения пищевых остатков, растительных остатков и рыбных отходов. В небольших количествах фосфат необходим для развития растений, но избыток способствует размножению водорослей. Помимо того, что водоросли непривлекательны, они могут препятствовать росту растений. ZEROPHOS выводит фосфаты за 48 часов и поддерживает их уровень на адекватном для растений уровне. Эффективность ZEROPHOS варьируется в зависимости от количества первоначально присутствующего фосфата и скорости образования нового фосфата в результате разложения. Это, в свою очередь, зависит от плотности посадки населения в аквариуме и эффективности фильтрующей системы. По этой причине мы советуем периодически проверять уровень фосфатов, чтобы определить оптимальный график замены продукта. ZEROPHOS не изменяет pH и безвреден для обитателей аквариума. Это также уменьшает количество растворенных в воде силикатов.



BIOKER

BIOKER состоит из очень мелкозернистого керамического материала, который обеспечивает большую площадь поверхности для развития полезных бактерий, ответственных за биологическую фильтрацию (нитросомы и нитробактерии). Микропоры BIOKER обеспечивают эффект самоочистки, при этом внешняя поверхность выглядит гладкой. Полезные бактерии, которые развивает BIOKER, помогают сохранять воду в аквариуме чистой (кристально чистой), улучшая здоровье ее обитателей. Идеально подходит для всех внутренних и внешних фильтров.

1 x 170 g • 1 x 270 g



AKUAPURE

AKUAPURE – это органический фильтрующий материал, изготовленный из очень мелкозернистой глины. Небольшая масса обладает очень большой площадью поверхности, поэтому даже при использовании небольшого количества продукта остается обширная площадь, на которой могут развиваться «дружественные» бактерии (нитросомы и нитробактерии), участвующие в биологической фильтрации (процессе нитрификации). Поглощающая способность AKUAPURE избирательна и направлена на загрязняющие вещества и катаболиты, избегая захвата питательных веществ, таких как витамины. AKUAPURE выделяет минералы и микроэлементы, принося заметную пользу всем живым обитателям аквариума.

1 x 100 g • 1 x 300 g

Нагреватели SCUBA подходят для всех типов аквариумов и особенно ценятся за тонкий дизайн. Они точны, надежны и полностью погружаемы в воду. Световой индикатор для визуального контроля включения и выключения и температурная шкала Цельсия/Фаренгейта упрощают контроль температуры. Доступны семь размеров мощностью от 25 Вт до 300 Вт. Каждый блок оснащен креплениями на присосках для облегчения монтажа.

- Управление светодиодной подсветкой: ВКЛ. Нагреватель работает / ВЫКЛ. Установленная температура достигнута.



- Автоматический нагреватель с регулировкой температуры.




- Высокотермическое и ударопрочное стекло, пластиковая защита от ожогов.



- В комплект входят 2 присоски.



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM




HYDROPONIC
& AQUAPONIC

Чтобы выбрать наиболее подходящий обогреватель для вашего аквариума, учитывайте его объем, температуру в помещении и желаемое повышение температуры.

Повышение температуры обозначается как ΔT° .

Погружной до максимальной глубины 1 м.

Минимальный уровень, указан на колбе для корректной работы.

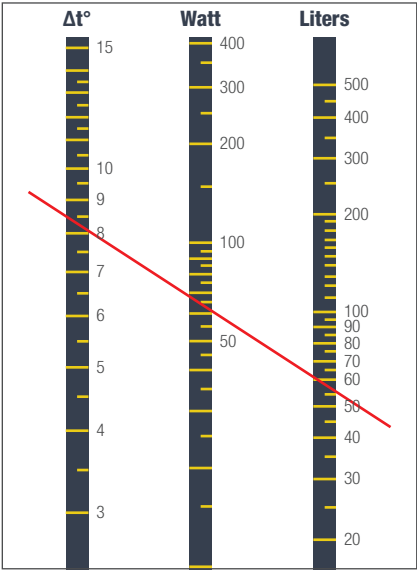

$\Delta t^{\circ} = T \text{ воды} - T \text{ доб.}$
 $\text{Қуаты} = \text{мощность}$
 нагревателя Литры = емкость
аквариума

ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	25 W	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
Объем аквариума	15 - 40 л	25 - 60 л	50 - 100 л	100 - 150 л	150 - 200 л	200 - 250 л	250 - 300 л
Длина электрокабеля	1,5 м						

SCUBA PRESET

SCUBA PRESET - это погружной электронный нагреватель, настроенный на температуру 25°C / 77°F для обеспечения идеальной постоянной температуры в вашем аквариуме. Они могут быть установлены во всех типах аквариумов для имитации естественной среды, необходимой для поддержания водной флоры и фауны.


5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION

ENERGY
SAVING




Designed
Produced
in Italy


• Лаконичный дизайн сводит к минимуму визуальное воздействие.




• Высокая тепловая плотность и ударопрочность стекла.



• ВКЛ-ВЫКЛ свет.



• 2 присоски в комплекте.




50W • 200W

150W • 200W

250W • 300W


ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC



1. Предустановленная температура 25°C (± 1°C)/77°F (± 2°F).
2. Линия минимального уровня воды.
3. Светодиодный индикатор ВКЛ-ВЫКЛ.
4. Термозащитное отключение.
5. Ударопрочное небьющееся стекло.
6. Прочные присоски, удерживающие обогреватель на месте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Высокоточный термостат с электронным управлением.



ОСОБЕННОСТИ



PRE-SET



PLUG & PLAY



TOLERANCE
± 1°C / 2°F




THERMO-SAFETY
SHUT OFF



SUBMERGED



UNIVERSAL

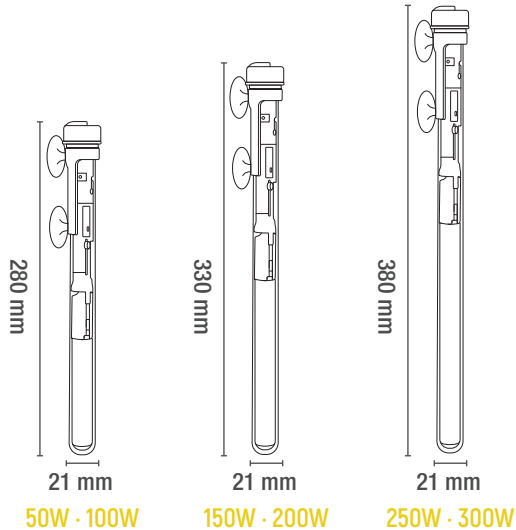

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
Объем аквариума	40 - 60 л	80 - 130 л	120 - 180 л	150 - 230 л	200 - 280 л	250 - 350 л
Длина электрокабеля	1,8 м					

SCUBA CONTACTLESS

Инновационная линейка нагревателей, оснащенных запатентованным “бесконтактным” электронным контролем температуры. Эта “бесконтактная” система позволяет вам точно установить температуру воды с помощью нашего бесплатного приложения ContrALL простым и мгновенным способом.

5 YEAR
GUARANTEE
3+2 WITH ONLINE
REGISTRATION


ENERGY
SAVING




• Новейшие технологии.



• Высокая тепловая плотность и ударопрочность стекла.



• ВКЛ-ВЫКЛ свет.




• 2 присоски в комплекте.



Устанавливайте и регулируйте температуру с помощью NFC через приложение CONTRALL APP




ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC



1. Высокоточный термостат с электронным управлением. Температуру можно настраивать, регулировать и проверять прямо на телефоне в приложении для управления.
2. Линия минимального уровня воды.
3. Светодиодный светильник ВКЛ-ВЫКЛ.
4. Термозащитное отключение.
5. Прочная стеклянная трубка.
6. Мощные присоски.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Отсканируйте QR-код и перейдите на веб-страницу, где вы сможете найти видеоролик и загрузить приложение для контроллера.



YouTube

ОСОБЕННОСТИ



TEMPERATURE
SETUP WITH
SMARTPHONE



NO MANUAL
REGULATION



PRECISE
TEMPERATURE




THERMO-SAFETY
SHUT OFF



SUBMERGED




UNIVERSAL

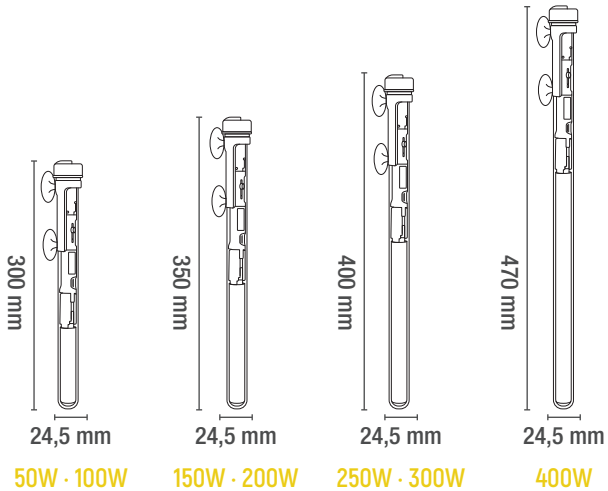

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W	400 W
Объём аквариума	40 - 60 л	80 - 130 л	120 - 180 л	150 - 230 л	200 - 280 л	250 - 350 л	300 - 480 л
Длина электрокабеля	1,5 м						

Погружные нагреватели JOLLY предназначены для небольших пресноводных и морских аквариумов. Пластиковый корпус делает их очень прочными и безопасными. Эти обогреватели можно размещать под гравием, что делает их хорошим выбором для террариумов и полюдариумов с черепахами или рептилиями.

- Встроенное термосопротивление, повышающее температуру воды на несколько градусов (см. техническую таблицу).
- Светодиодный индикатор, указывающий, что обогреватель включен.



- Усиленный пластиковый корпус делает нагреватель полностью погружным в воду и небьющимся.



- Прочный держатель на присоске.
- Спиральный чехол для электрошнура Chewsafe.




10



20



ПРИМЕНЕНИЕ





FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- JOLLY можно закапывать под грунт.

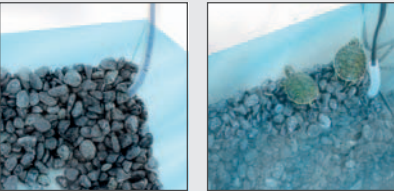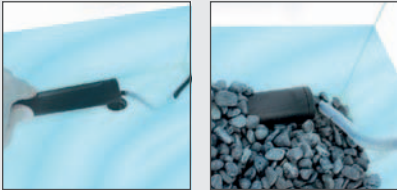

- В комплектацию входят тематические наклейки, позволяющие гармонизировать с окружающей средой аквариума.



Пластиковый обогреватель JOLLY всегда включен при погружении в воду. Перестает работать только при отключении от сети. Встроенная тепловая защита срабатывает, когда обогреватель не находится под водой, предотвращая перегрев (светодиод гаснет, даже если JOLLY подключен к сети). Производительность может варьироваться в зависимости от следующих параметров: Количество воды · Температура помещения · Открытый или закрытый аквариум.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		10 W	20 W
Мощность		10 Вт	20 Вт
Объем аквариума	10 л	+ 4° C	-
	20 л	+ 2° C	+ 4° C
	40 л	--	+ 2° C
Длина электрокабеля		1,5 м	




ОСОБЕННОСТИ



JOLLY PRESET

Мини-нагреватели с предварительной установкой настроены на температуру 25°C (77°F) для обеспечения идеальной температуры в небольших аквариумах. Новый JOLLY PRESET не сломается благодаря пластиковому корпусу. Они компактны, занимают минимум места, практичны, точны и надежны, поскольку температура предварительно устанавливается и регулируется с помощью интегральной схемы. JOLLY PRESET, доступный в различной мощности для разных размеров небольших аквариумов, является идеальным обогревателем для петушков, неоновых рыб, черепах и амфибий.


- Заданная температура не требует регулировки (допуск ± 1 °C).
- Светодиодный индикатор указывает на то, что обогреватель работает.



- Усиленный пластиковый корпус делает его полностью погружаемым и небьющимся.



- Прочный держатель на присоске.
- Кабель защищен.




6 • 12



25 • 35



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- JOLLY PRESET рекомендуется для аквариумных рыбок в т.ч петушков, а также креветок, амфибий и черепах.



- В комплектацию входят тематические наклейки, позволяющие гармонизировать с окружающей средой аквариума.



ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6	12	25	35
Мощность	6 Вт	12 Вт	22 Вт	30 Вт
Объем аквариума	до 6 л	до 12 л	до 25 л	до 35 л
Длина электрокабеля	1,5 м			

AIR LIGHT

КОМПРЕССОРЫ

Все водные животные и даже фотосинтезирующие растения в период темноты нуждаются в кислороде. Искусственная аэрация помогает поддерживать уровень растворенного кислорода, а также создает полезный побочный эффект от рециркуляции воды со дна аквариума.



1000 · 1500

3300

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ




▶ Внутренний световой индикатор включения/выключения.

▶ Выход из нержавеющей стали (1 x Мод. 1000 · 1500)
(2 x Мод. 3300).



▶ Антивибрационные ножки.
▶ Крепление для подвешивания.



▶ Электронный регулирующий клапан (мод.3300).



ПРИМЕНЕНИЕ



FRESH & MARINE
AQUARIUM



HYDROPONIC
& AQUAPONIC

ОСОБЕННОСТИ



IN-LINE



UNIVERSAL




COMPACT




QUIET



AIR MIX

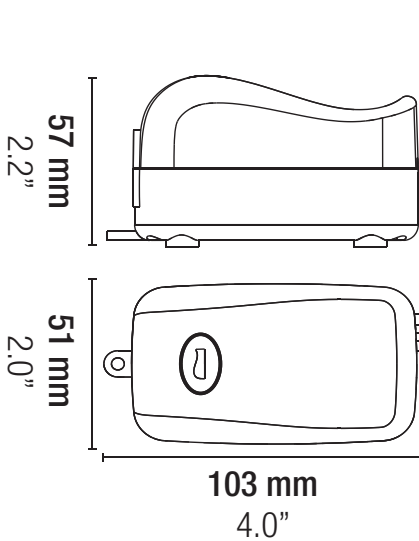

Air Light 1000 · 1500

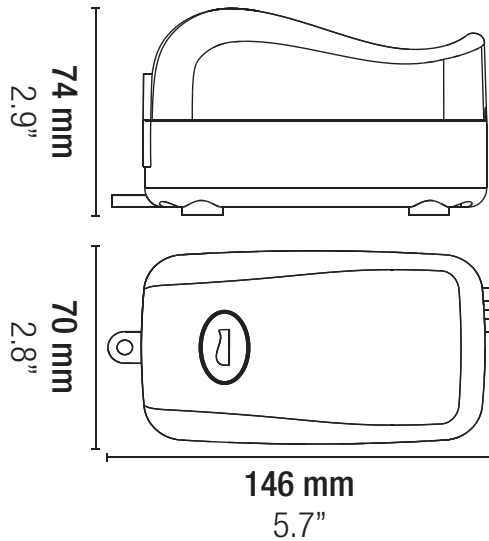

Air Light 3300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		1000	1500	3300
Макс. Производительность	220 - 240 V · 50 Hz	60 л/час	90 л/час	2 x 100 л/час
	110 - 120 V · 60 Hz	15.8 US gph	23.7 US gph	2 x 26.4 US gph
Мощность	220 - 240 V · 50 Hz	1,8 Вт	2 Вт	4 Вт
	110 - 120 V · 60 Hz	1,8 Вт	2 Вт	4 Вт
Длина электрокабеля		1,5 м		
		6.0 ft		

PUMP CLEAN

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очень важно поддерживать насос Sicce в отличном рабочем состоянии, чтобы обеспечить его долгий срок службы и эффективную работу. Со временем в насосе образуются природные минеральные отложения, которые, если их не лечить, могут привести к нежелательной работе или даже поломке. Sicce Pump Clean – это суперконцентрированное, но совершенно безопасное решение для удаления этих отложений и поддержания помпы в отличной форме.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Удаляет наиболее сложный известковый налет.
- Сокращает затраты на техническое обслуживание и очистку на 50%.
- Регулярное использование сохраняет изделие и замедляет его износ.
- Одно универсальное многофункциональное решение с усовершенствованной формулой.

ОСОБЕННОСТИ



НАСОСЫ И ФИЛЬТРЫ



ГАРАНТИЯ

Срок гарантии: Каждая гарантия действует в течение количества лет, указанного на упаковке продукта, начиная с даты покупки.

Условия гарантии: Гарантия действительна с даты покупки и не подлежит передаче другим лицам. Гарантия действительна только при наличии подтверждения покупки у авторизованного розничного продавца SICCE.

Инструкции по уходу: Гарантия действительна только при условии соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, включенных в упаковку изделия. Дефекты или повреждения, возникшие в результате неправильной установки, а также несанкционированного вмешательства или небрежности, отрезания вилки, укорачивания кабеля, отложений кальция и неправильных попыток ремонта не подпадают под действие гарантии.

Претензии по гарантии: Гарантия распространяется только на страну, в которой продукт был первоначально приобретен. Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу, такие как ротор, уплотнительные кольца, керамические валы, фильтрующие материалы.

Сервис: Складирование запасных частей – это профессиональный сервис для наших клиентов. SICCE стремится поставлять запасные части нашим клиентам.

Расходы на доставку: Если есть рекламация по гарантии, первым контактным лицом является продавец. Если ремонт поставщиком невозможен, неисправные изделия можно отправить на предприятие SICCE вместе с доказательством покупки и полной контактной информацией.

Расширенная гарантия (действительна только для определенных продуктов): Если на ваш продукт доступна расширенная двухлетняя гарантия, ваш продукт необходимо зарегистрировать на сайте www.sicce.com или www.sicce-us.com для США и Канады. Регистрируясь, клиент заявляет, что он согласен с тем, что SICCE может конфиденциально сохранять личную информацию в соответствии с действующими положениями законодательства о конфиденциальности данных и что SICCE может использовать эту информацию только в целях внутреннего маркетинга.



РУКОВОДСТВО


Бесплатные обучающие программы «Практическое руководство» доступны на канале SICCE YOUTUBE, чтобы максимально просто и быстро насладиться миром продуктов SICCE.

УСЛУГА

Служба поддержки клиентов по вопросам или проблемам доступна после открытия заявки после регистрации учетной записи.



SICCE.COM

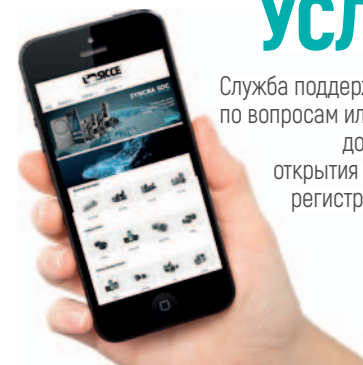

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ





КОНТИНЕНТЗОО™
Территория привилегий

Эксклюзивный дистрибьютер в России TM Sicce ООО КОНТИНЕНТЗОО

info@continentzoo.ru

+7 (495) 134 28 29



SICCE S.r.l. • Via V. Emanuele, 115 • 36050 Pozzoleone (VI) • Italy

Tel. +39 0444 462826 - Fax +39 0444 462828 - P. IVA / VAT 02883090249 • info@sicce.com - www.sicce.com

SICCE US Inc.

info@sicce.com - www.sicce-us.com

SICCE AUSTRALIA Pty Ltd

info@sicce.com.au - www.sicce.com.au